



ELLER DOMMEKRACHT

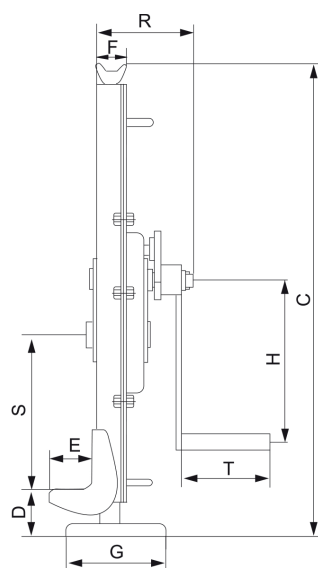

SPECIFICATIES:

- Volgens DIN 7355.
- Robuuste constructie voor een lange levensduur.
- Uitgevoerd met vaste teen (klauw) en grote stabiele voetplaat.
- Gelijke last kan geheven worden op de kop of op de teen.
- In positie gehouden door lastdruk.
- Standaard met draaislinger voorzien van inklapbare handgreep.
- Efficiënt gebruik door lage bedieningskracht.
- Ratelslinger, met inklapbare handgreep, zijn los leverbaar.
- Voorzien van twee handvatten om verplaatsen te vereenvoudigen.
- 10t voorzien van wielen.

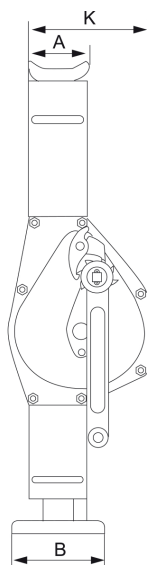

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	HEFHOOGTE (MM)	BOUWHOOGTE (C) (MM)	TEENHOOGTE (D) (MM)	TYPE SLINGER	GEWICHT (KG)
ELDKK01500	1,5	300	600	60	Ratelslinger	14,0
ELDKS03000	3,0	355	735	70	Draaislinger	20,0
ELDKS05000	5,0	345	730	80	Draaislinger	28,5
ELDKS10000	10,0	390	800	100	Draaislinger	46,5

ARTIKELCODE	A (MM)	B (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	K (MM)	R (MM)	S (MM)	T (MM)
ELDKK01500	82	155	60	49	130	225	147	128	280	113
ELDKS03000	83	130	60	45	138	249	170	140	235	128
ELDKS05000	108	140	71	68	170	275	190	155	217	128
ELDKS10000	124	140	86	76	170	300	252	185	187	250
ELDKK01500	81	100	55	46	110	225	147	119	175	113



Met rondom
gelaste kop



Gelaste handgrepen



Hendel geborgd op vierkante as



Rondom gelaste voet