
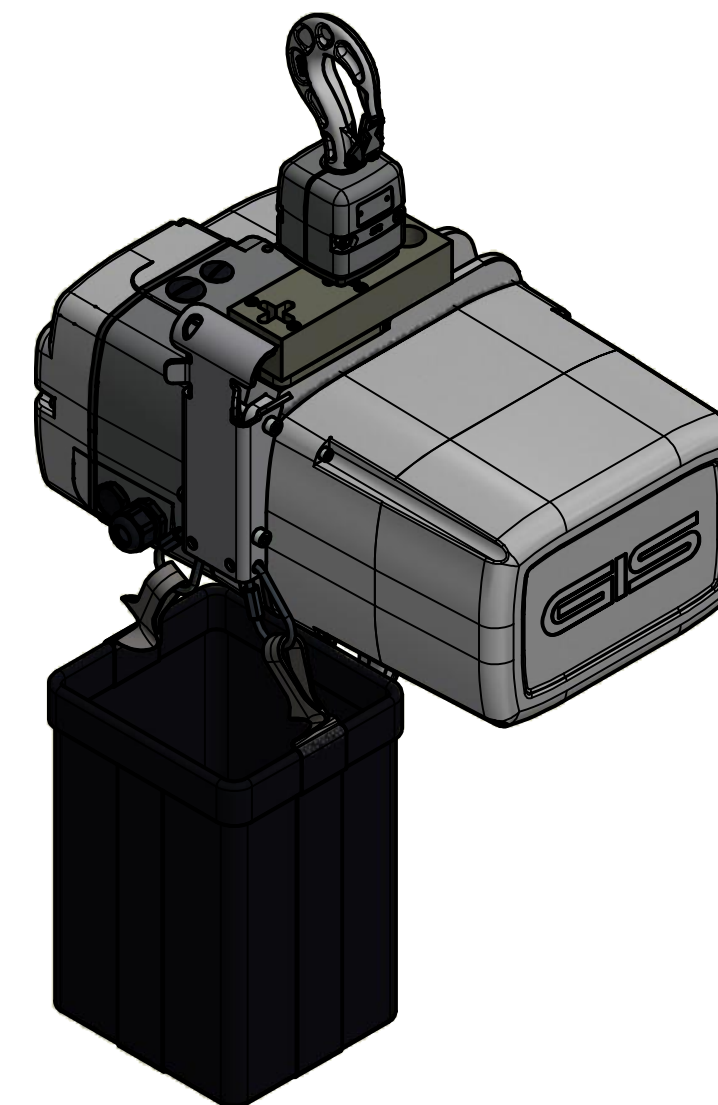
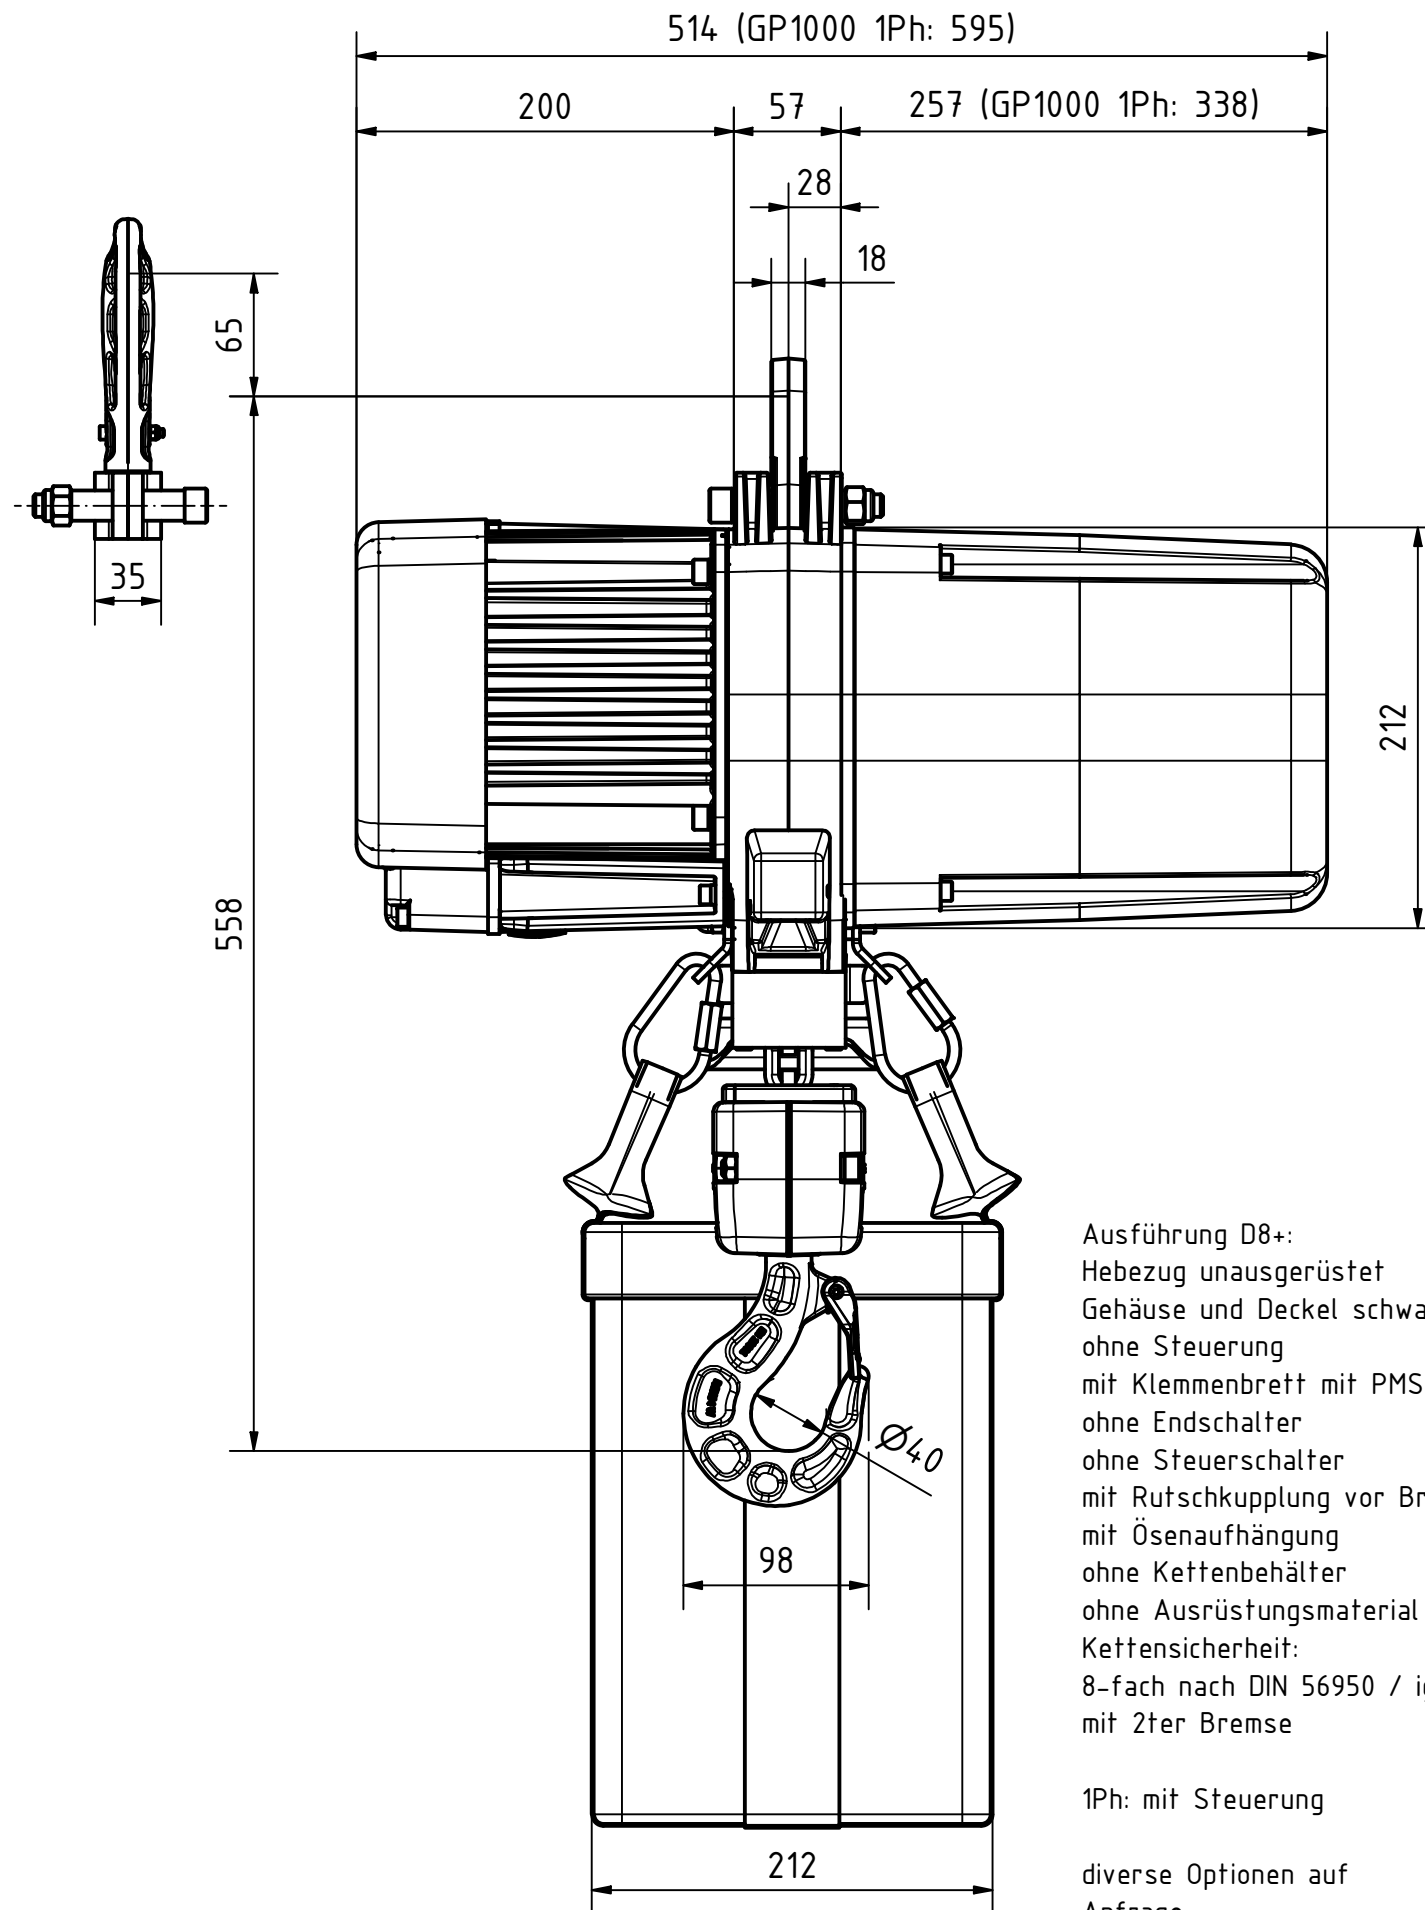


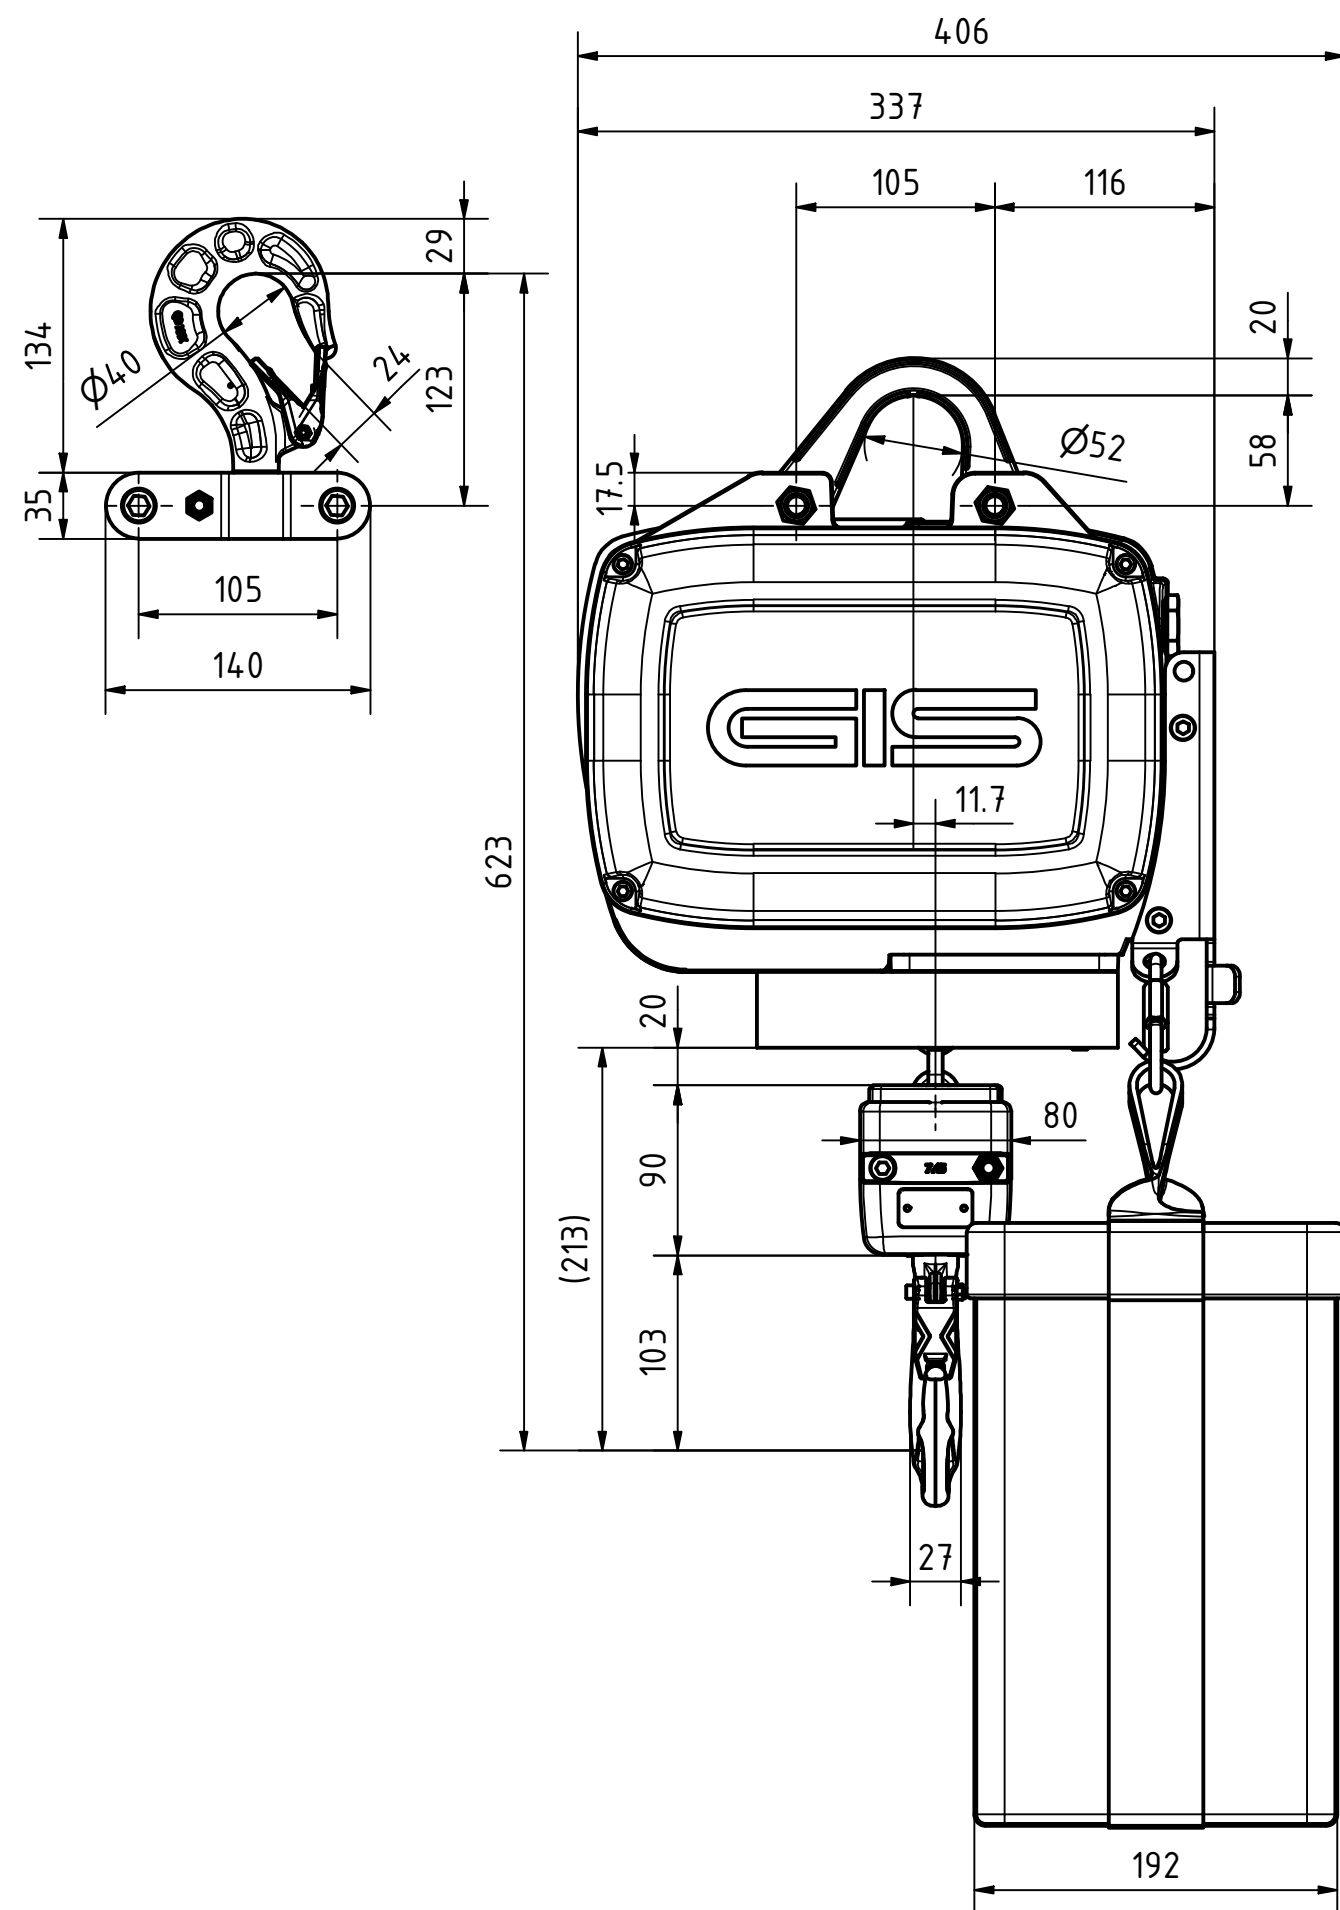

Ausführung D8+:
Hebezug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
mit Klemmenbrett mit PMS Relais
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
mit Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit:
8-fach nach DIN 56950 / igvw SQP2
mit 2ter Bremse

1Ph: mit Steuerung

diverse Optionen auf
Anfrage

Execution D8+:
hoist unequipped
body and cover black
without control
with terminal board with PMS Relais
without limit switch
without control switch
with slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety:
8-times according to DIN 56950 / igvw SQP2
with 2nd break

1Ph: with control

Different options on
request

Exécution D8+:
palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
avec bornier avec PMS Relais
sans interrupteur de fin de course
sans Boîtier de commande
avec accouplement de friction
avec suspension par œillet
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne:
8-fois selon DIN 56950 / igvw SQP2
avec 2ème frein

1Ph: avec commande électrique

Options différentes sur
demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe	-	-	M5/2m	M5/2m	M5/2m	-	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht unaus- gerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: IP65	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté							
Schaltungen / h Switches / h Commutations / h	-	-	240	240	240	-							Lifting speed				Lifting speed	Motor power	Weight unequipped	Chain safety static	- Isolationsklasse: F	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7
ED % Duty factor % Facteur de marche %	-	-	40%	40%	40%	-							Vitesse de levage				Vitesse de levage	Puissance du moteur	Poids non-equipé	Sécurité de Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	7.45mm x 23mm
			kg	kg	kg		m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	1000kg	- Fuse protection generally: 10A	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	1.37kg								
LP1000/1NL D8+	-	-	1000	800	630	-	4	4.8	1.5	3.6	47	8 : 1	- Load hook DIN 15401 04										
LP1000/1N D8+	-	-	1000	800	630	-	8	9.6	2.3	6.5	51	8 : 1	- Classification according to ISO 4301-1 / FEM										
LP1000/1NF D8+	-	-	1000	800	630	-	8 / 2	9.6 / 2.4	2.3 / 0.68	5.7/4.1	51	8 : 1	- Classe de protection DIN 40050: IP65	LP 1000/1 D8+	Massbild; Schematic draw; Liste de dim.	Massstab Echelle 1:4	Freigegeben						
LP1000/1NL D8+ 1Ph	-	-	1000	800	630	-	4	4.6	1.5	6(1x230V)	48	8 : 1	- Classe d'isolation: F				Rev.	Datum	User				
LP1000/1N D8+ 1Ph	-	-	500	400	-	-	8	9.6	1.5	6(1x230V)	48	16:1 (500kg)	- Fusible général: 10A				E	06.02.202	P.ENGEL				
													- Crochet de levage DIN 15401 04				Gez	30.11.2016	C.Bisang				
																	swiss lifting solutions			9515.9204.5			Index E