



swiss lifting solutions

ERSATZTEILE | STROMLAUFPLÄNE

LP 1600/2500



Spare parts | Pièces de rechange | Onderdelen | Reservedele | Varaosat | Pezzi di ricambio
Reservedelen | Peças | Reservdelar | Piezas de recambio | Запасные части


Circuit diagrams | Schéma de connexions | Stroomschema | Kredslobsdiagrammer
Kytentäkaavio | Aansluitschema | Schema elettrico | Koplingskjema | Esquema electrico
Elschema | Esquema eléctrico | Принципиальные электрические схемы




www.gis-ag.ch



09.20 Originaldokument 9500.9017.7

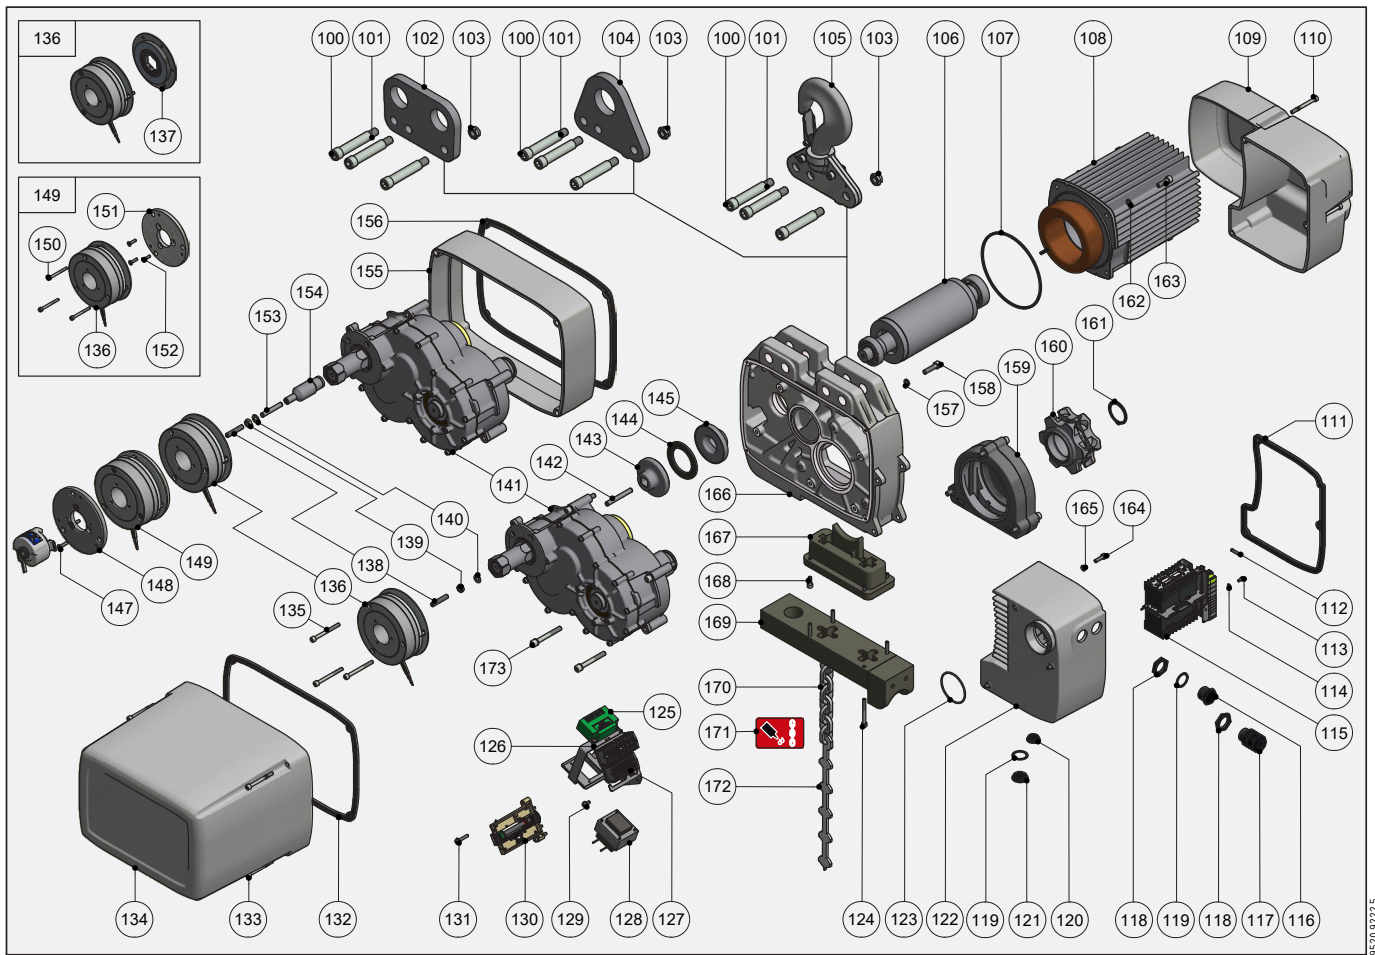


9520.9223.5

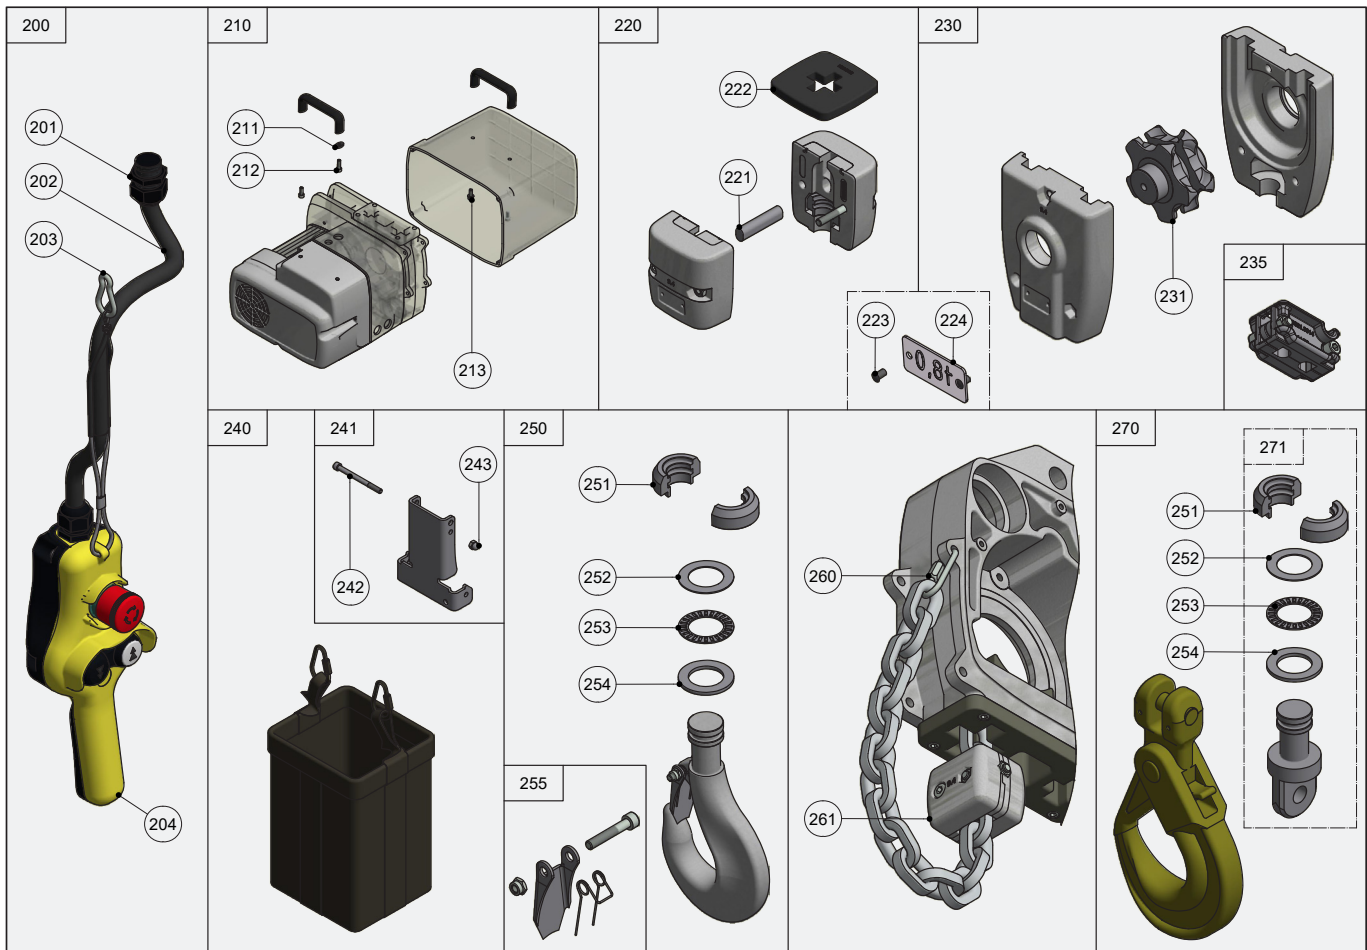


9520.9223.5


		LP 1600	LP 2500
161	DIN 471, 42 x 1.75	9031.2015	9031.2015
162	M8	9031.3904	9031.3904
163	M8 x 25	9030.0287	9030.0287
164	M6 x 20	0030.9230	0030.9230
165	ø10.5 / ø6.5 x 3	9040.2508	9040.2508
166	308 x 370 x 80	9520.3000.2	9521.3000.2
167*	176 x 75 x 97.5	9520.3008.2	9521.3008.2
168	M6 x 16	9030.0322	9030.0322
169*	75 x 40 x 281	9520.3073.4	9521.3073.4
170*	9.4 x 27.4	9039.0031	
	11.75 x 32.9		9039.0032
171	0.1 l	9041.0007	9041.0007
172	308 x 31 x 5 (9.4)	9041.6037	
	367 x 41 x 5 (11.75)		9041.6038
173	M8 x 65/28 T	9030.0345	9030.0345
200*	2K NA 3 m	9290.1086.3	9290.1086.3
	2K NA 4 m	9290.1087.3	9290.1087.3
	2K NA 5 m	9290.1088.3	9290.1088.3
	2K NA 6 m	9290.1089.3	9290.1089.3
	2K NA 7 m	9290.2014.3	9290.2014.3
	2K NA 8 m	9290.1090.3	9290.1090.3
	2K NA 10 m	9290.1091.3	9290.1091.3
	2K NA 12 m	9290.1092.3	9290.1092.3
	2K NA 15 m	9290.1093.3	9290.1093.3
	2K NA 20 m	9290.1094.3	9290.1094.3
201*	M20 x 1.5	9055.3102	9055.3102
202*	5 x 0.75 mm²	9055.0110	9055.0110
203	ø4 x 40	9031.8007	9031.8007
204*	2K NA	9290.2000.3	9290.2000.3
210*	260 x 120 x 155	9520.3131.2	9520.3131.2
211	16 x 26 x 5	9520.3147.4	9520.3147.4
212	M8 x 25	9030.0287	9030.0287
213	M8 x 20	9030.0286	9030.0286
220*	94 x 94 x 111	9520.3095.2	
	113 x 113 x 140		9521.3076.2
221*	11 x 15.8 x 59	9520.3072.4	
	13.5 x 17.8 x 59		9521.3072.4
222*	90 x 89 x 15.6	9520.3065.3	9520.3065.3
223	ø3 x 5	9031.6604	9031.6604
224	0.8 t	9220.3473.4	
	1 t	9220.3474.4	
	1.25 t	9220.3475.4	9220.3475.4
	1.6 t	9220.3476.4	9220.3476.4
	2 t	9221.3412.4	9221.3412.4
	2.5 t	9230.3226.4	9230.3226.4
	3.2 t	9230.3227.4	9230.3227.4
	5.0 t		9235.3064.4
	6.3 t		9521.3077.4
230	230 x 170 x108		9521.3070.1
231	119 x 90		9521.3035.3
235	44 x 36 x 70		9521.3014.4
240	192 x 212 x 420, S, 1600/10, 2500/6	9520.3109.3	9520.3109.3
	192 x 212 x 590, M, 1600/16, 2500/12	9520.3110.3	9520.3110.3
	192 x 212 x 880, L, 1600/32, 2500/26	9520.3111.3	9520.3111.3
	192 x 212 x 940, XL, 1600/35, 2500/28	9520.3112.3	9520.3112.3
241	173 x 141 x 43	9520.3113.3	9520.3113.3
242	M8 x 100/24	9030.0319	9030.0319
243	M8	9031.1052	9031.1052
250*	209 x 127.7	9408.3161.4	
	243 x 148		9521.3023.3
251	24 x 47 x 23.7	9235.3107.4	
	28.25 x 52 x 35		9521.3020.4
252*	ø47 x ø30 x 1	0038.3128	
	ø52 x ø35 x 1		0038.3126
253*	DIN 5405-T2 AXK3047	9038.0252	
	DIN 5405-T2 AXK3552		9038.0253
254*	ø47 x ø30 x 3	9038.1750	
	ø52 x ø35 x 3.5		9038.1765
255*	s=2.0	9220.3482.4	
	s=3.0		9521.3025.4
260	ø6	9039.0413	9039.0413
261	70 x 59 x 60	9520.3013.2	
	70 x 65 x 66		9521.3013.2
270*	247 x 138.1 x 43, A603	9408.3154.4	
	247 x 138.1 x 43, A603		9521.3063.4
271*	ø47 x 107	9408.3120.4	
	ø52 x 123.5		9521.3062.4

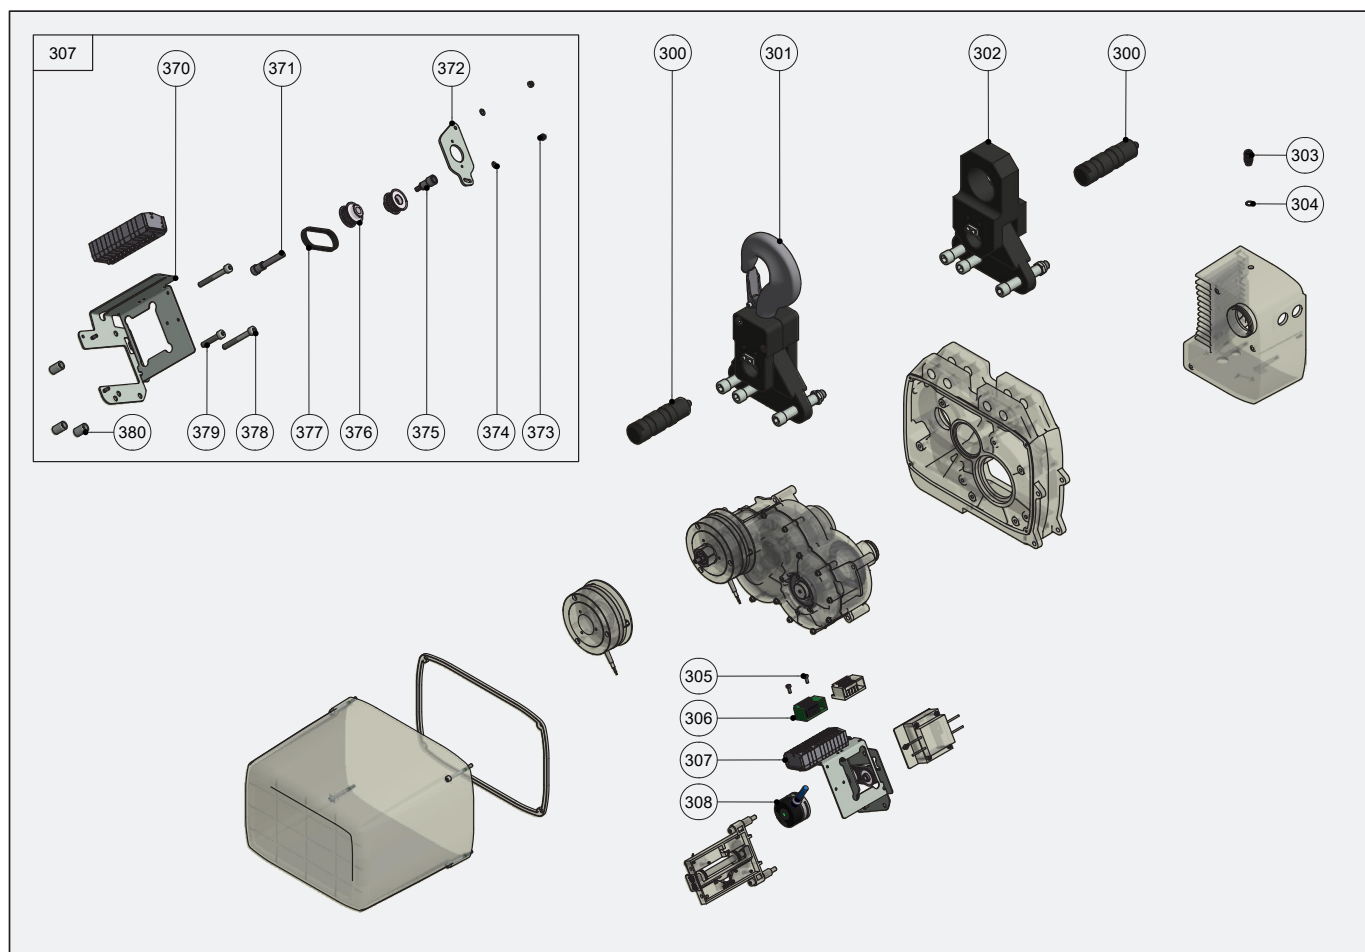[illegible][illegible]


Schützensteuerung Contactor control Commande par contacteurs	1 Geschwindigkeit mit Not-Aus, 2. Bremse, 2+2 ES 1 speed with emergency stop, 2nd brake, 2+2 ES 1 vitesse avec marche-arrêt, 2ème frein, 2+2 ES	9510.9504.3 / 3 Ph	
	2 Geschwindigkeiten mit Not-Aus, 2. Bremse, 2+2 ES 2 speeds with emergency stop, 2nd brake, 2+2 ES 2 vitesses avec marche-arrêt, 2ème frein, 2+2 ES	9510.9505.3 / 3 Ph	
ohne Schützensteuerung without contactor control sans commande par contacteurs	1 Geschwindigkeit mit 2. Bremse 1 speed with 2nd brake 1 vitesse avec 2ème frein	9500.9512.4 / 3 Ph	
	1 Geschwindigkeit mit 2. Bremse, PMS 1 speed with 2nd brake, PMS 1 vitesse avec 2ème frein, PMS	9500.9505.4 / 3 Ph	
F	Steuersicherung	Control fuse	Fusible de commande
K	Schütz	Contactor	Contacteur
L	Zuleitung	Power supply	Alimentation électrique
N	Nullleiter	Neutral	Neutre
NA	Not-Aus	Emergency stop	Marche-arrêt
PE	Erdung	Earth	Mise à la terre
S	Schalter	Switch	Interrupteur
T	Transformator	Transformer	Transformateur
U, V, W	Motor	Motor	Moteur
X	Klemmenleiste	Terminal strip	Bornier de raccordement
Y	Bremse	Brake	Frein

9510.9504.3 / 3 Ph

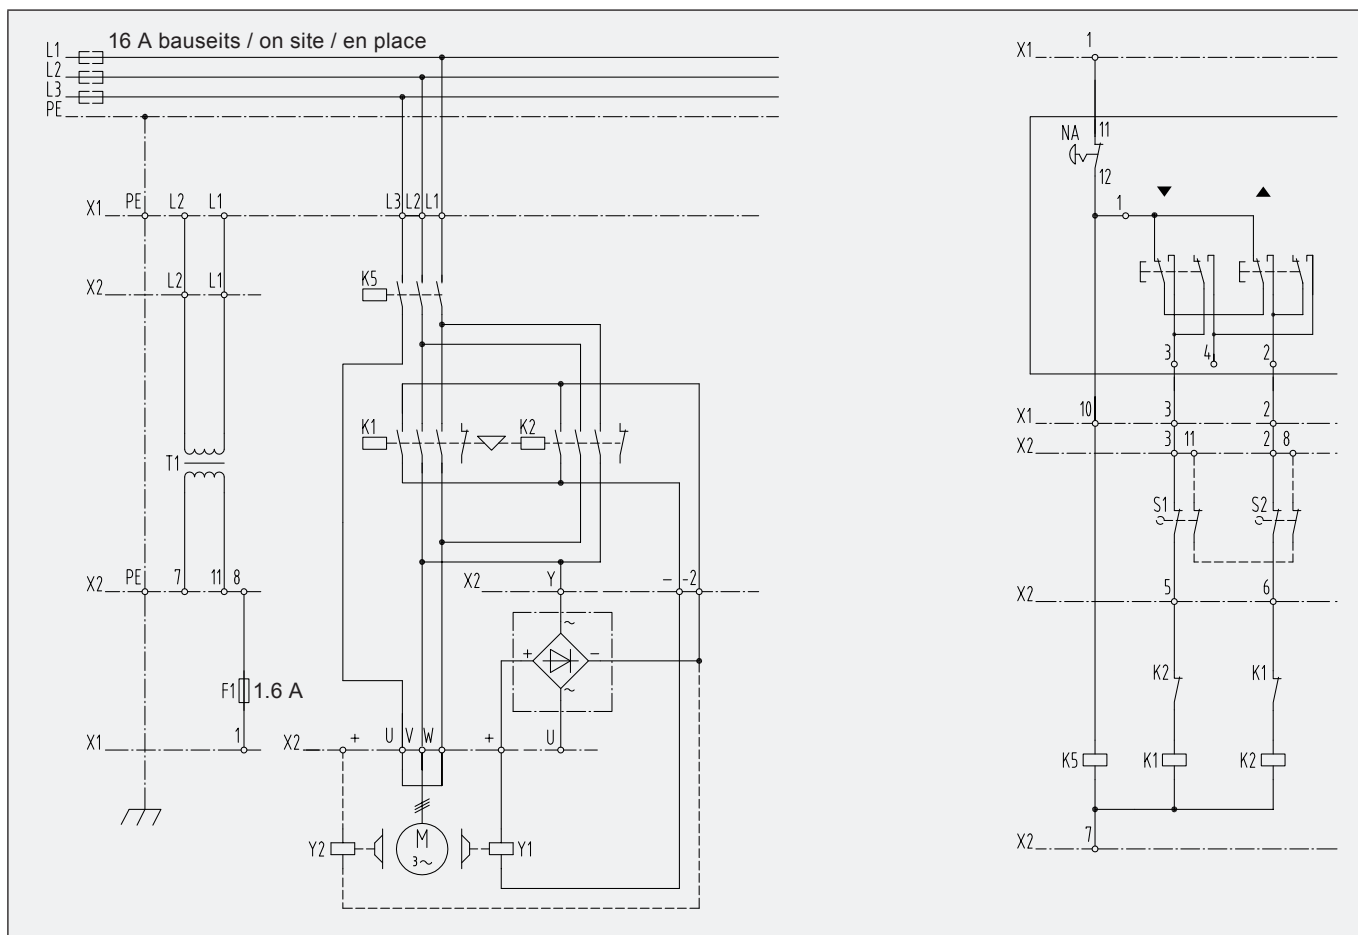

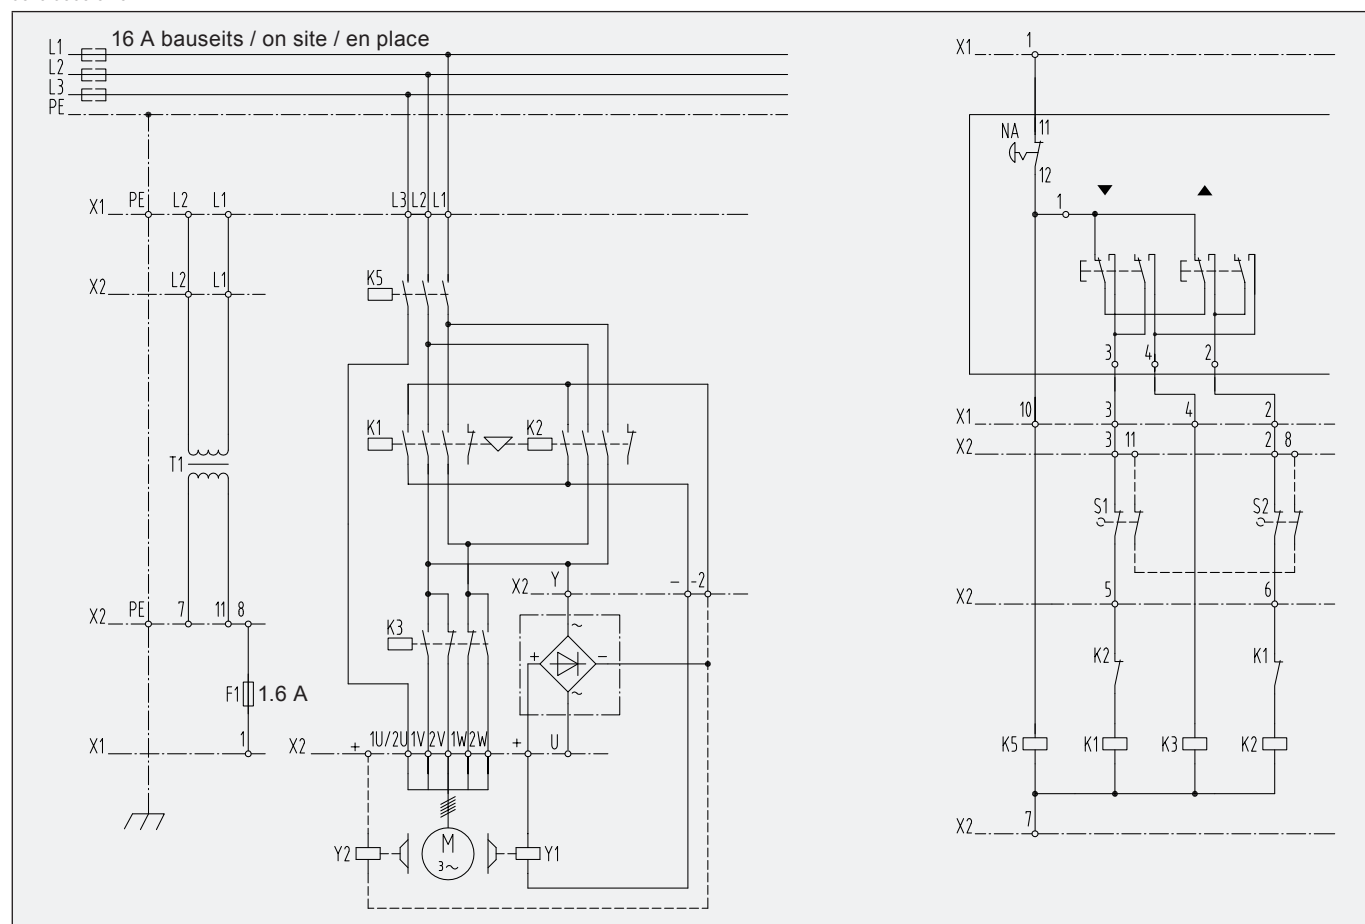

9500.9512.4 / 3 Ph

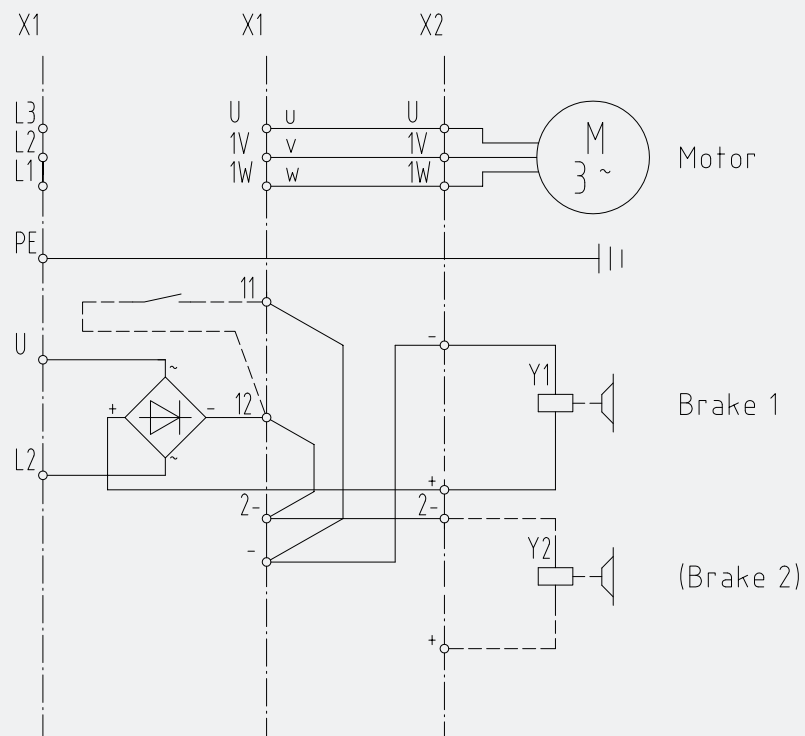

9500.9505.4 / 3 Ph

