
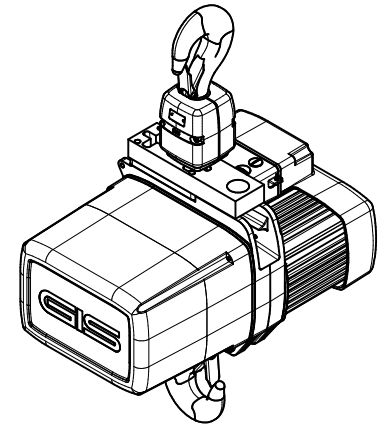

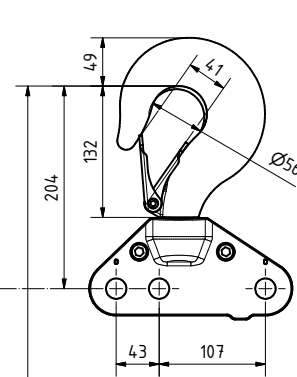
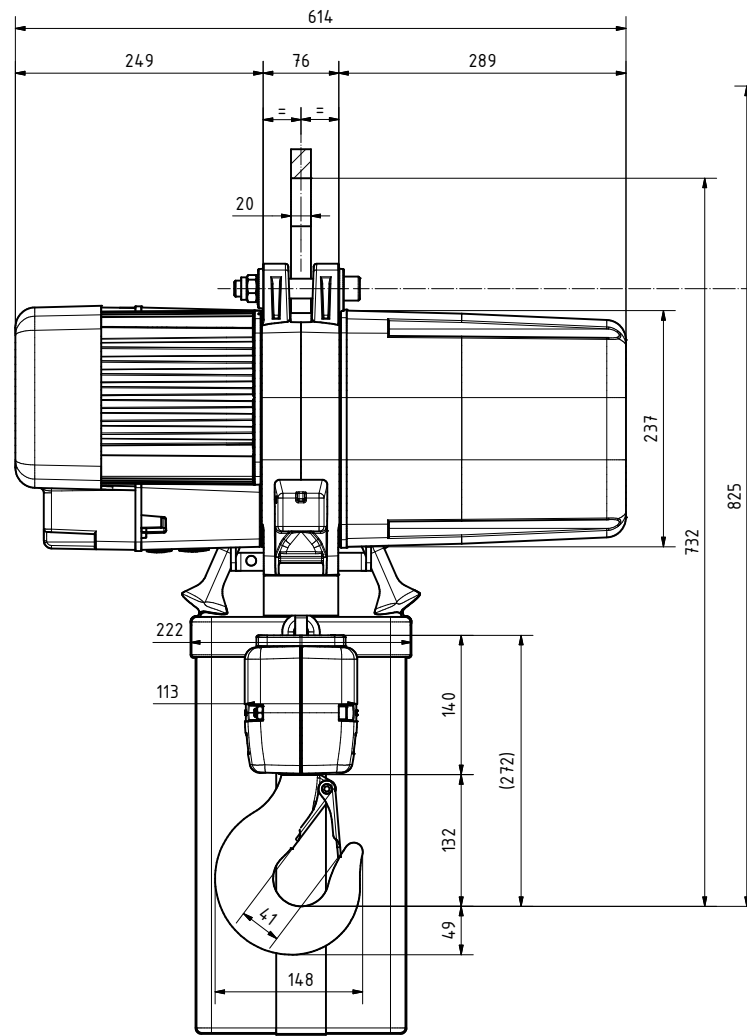


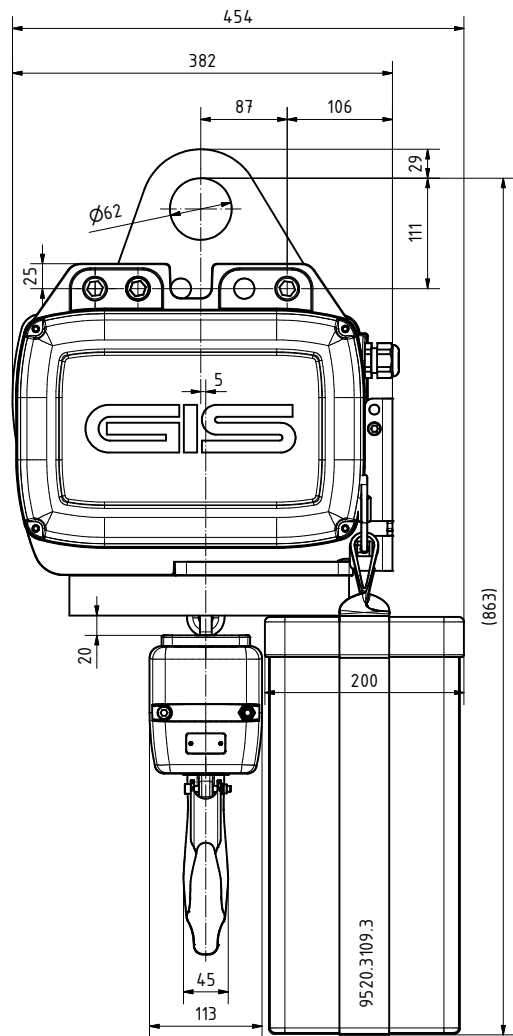

#### Ausführung D8:

Hebezug unausgerüstet  
Gehäuse und Deckel schwarz  
ohne Steuerung  
mit Klemmbrett mit PMS Relais  
ohne Endschalter  
ohne Steuerschalter  
mit Rutschkupplung vor Bremse  
mit Ösenaufhängung  
ohne Kettenbehälter  
ohne Ausrüstungsmaterial  
Kettensicherheit min. 5-fach

diverse Optionen auf  
Anfrage

#### Execution D8:

hoist unequipped  
body and cover black  
without control  
with terminal board with PMS Relais  
without limit switch  
without control switch  
with slipping clutch before brake  
with eyebolt suspension  
without chain bag  
without equipping material  
chain safety min. 5-times

Different options on  
request

#### Exécution D8:

palan non équipé  
caisse et couvercle noir  
sans commande électrique  
avec bornier avec PMS Relais  
sans interrupteur de fin de course  
sans Boîtier de commande  
avec accouplement de friction  
avec suspension par œillet  
sans bac de chaîne  
sans équipement matériel  
Sécurité de la chaîne min. 5 fois

Options différentes sur  
demande

| Triebwerksgruppe<br>Classification<br>Groupe<br>DIN EN 14492/(ISO) | A3(M3) | A4(M4) | A5(M5) | A5(M5) | A5(M5) | A5(M5) | Hub-<br>geschw.      | Hub-<br>geschw.      | Leistung<br>Motor      |                       | Gewicht<br>unausgerüstet | Ketten-<br>sicherheit<br>statisch    | - Schutzart nach DIN 40050:<br>- Isolationsklasse:<br>- Anschlusssicherung generell:<br>- Lasthaken DIN 15401<br>- Triebwerksgruppe nach<br>DIN EN 14492 / ISO 4301-1 | IP65<br>F<br>16A<br>1.6 | Profilstahlkette<br>schwarz phosphatiert                              | Profil steel chain<br>black phosphated | Chaîne en acier profilé<br>noir phosphaté |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zyklen/Tag<br>Cycles/day<br>Cycles/jour                            | 15     | 30     | 60     | 60     | 60     | 60     | Lifting<br>speed     | Lifting<br>speed     | Motor<br>power         | 3Ph<br>3x400V<br>50Hz | Weight<br>unequipped     | Chain<br>safety<br>static            | - Protection DIN 40050:<br>- Insulation class:<br>- Fuse protection generally:<br>- Load hook DIN 15401<br>- Classification according to<br>DIN EN 14492 / ISO 4301-1 | IP65<br>F<br>16A<br>1.6 | Güteklasse, nach<br>Grade, according<br>Classe qualité, selon         | DAT (8SS), EN 818-7                    |                                           |                                                                                            |
| ED %<br>Duty factor %<br>Facteur de marche %                       | (25)   | (30)   | (40)   | (40)   | (40)   | (40)   | Vitesse<br>de levage | Vitesse<br>de levage | Puissance<br>du moteur |                       | Poids non<br>équipé      | Sécurité de<br>la Chaîne<br>statique |                                                                                                                                                                       |                         | Kettengrösse<br>Chain size<br>Dimesion de la chaîne                   | 11.75mm x 32.9mm                       |                                           |                                                                                            |
|                                                                    | kg     | kg     | kg     | kg     | kg     | kg     | m/min. 50Hz          | m/min. 60Hz          | kW (50 Hz)             | A                     | kg                       | -                                    |                                                                                                                                                                       |                         | Kettengewicht / Meter<br>Chain weight / meter<br>Poids chaîne / mètre | 3.53kg                                 |                                           |                                                                                            |
| LP2500/1NL D8                                                      | -      | -      | 2500   | -      | -      | -      | 4                    | 4.8                  | 2.2                    | 6.1                   | 71                       | 8 : 1                                | - Classe de protection DIN 40050:<br>- Classe d'isolation:<br>- Fusible général:<br>- Crochet de levage DIN 15401<br>- Groupe selon<br>DIN EN 14492 / ISO 4301-1      | IP65<br>F<br>16A<br>1.6 | LP 2500/1 D8                                                          |                                        | Massstab<br>1:3.8                         | Freigegeben<br>Rev. Datum User<br>A 11.12.2020 P.ENGEL<br>gezeichnet 20.02.2020 J.Albisser |
| LP2500/1NF D8                                                      | -      | -      | 2500   | -      | -      | -      | 8/2                  | 9.6/2.4              | 3.7/0.93               | 9.5/5.5               | 75                       | 8 : 1                                |                                                                                                                                                                       |                         | Massbild; Schematic draw; Liste de dim.                               |                                        |                                           |                                                                                            |
| LP2500/1B D8                                                       | -      | 3200   | -      | -      | -      | -      | 6.4                  | 7.8                  | 3.7                    | 12.7                  | 74                       | 6.4 : 1                              |                                                                                                                                                                       |                         | GIS                                                                   |                                        |                                           |                                                                                            |
| LP2500/1BL D8                                                      | -      | 3200   | -      | -      | -      | -      | 3.2                  | 3.8                  | 2.2                    | 6.1                   | 71                       | 6.4 : 1                              |                                                                                                                                                                       |                         | swiss lifting solutions                                               |                                        |                                           |                                                                                            |
| LP2500/1BF D8                                                      | -      | 3200   | -      | -      | -      | -      | 6.4/1.6              | 7.8/1.9              | 3.7/0.93               | 9.5/5.5               | 75                       | 6.4 : 1                              |                                                                                                                                                                       |                         | 9521.9202.5                                                           |                                        |                                           | A                                                                                          |