
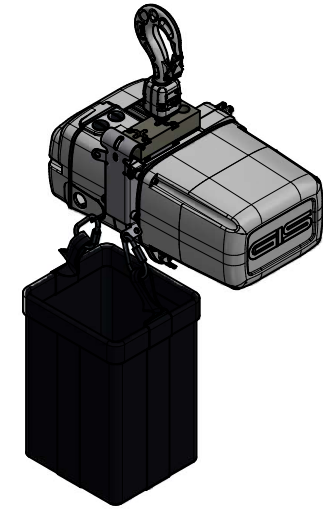
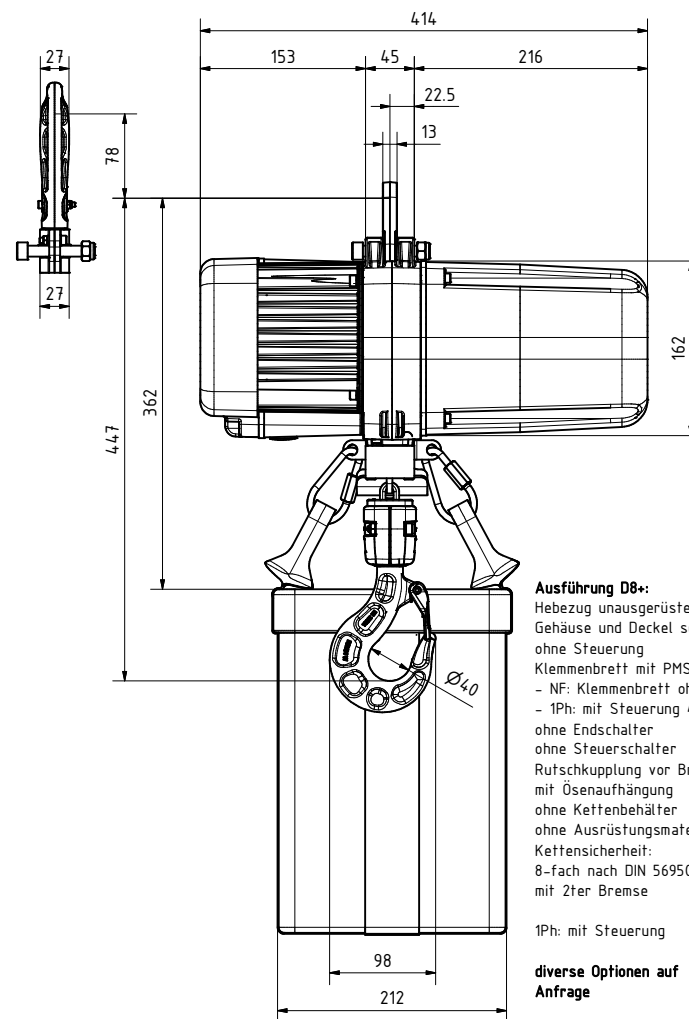


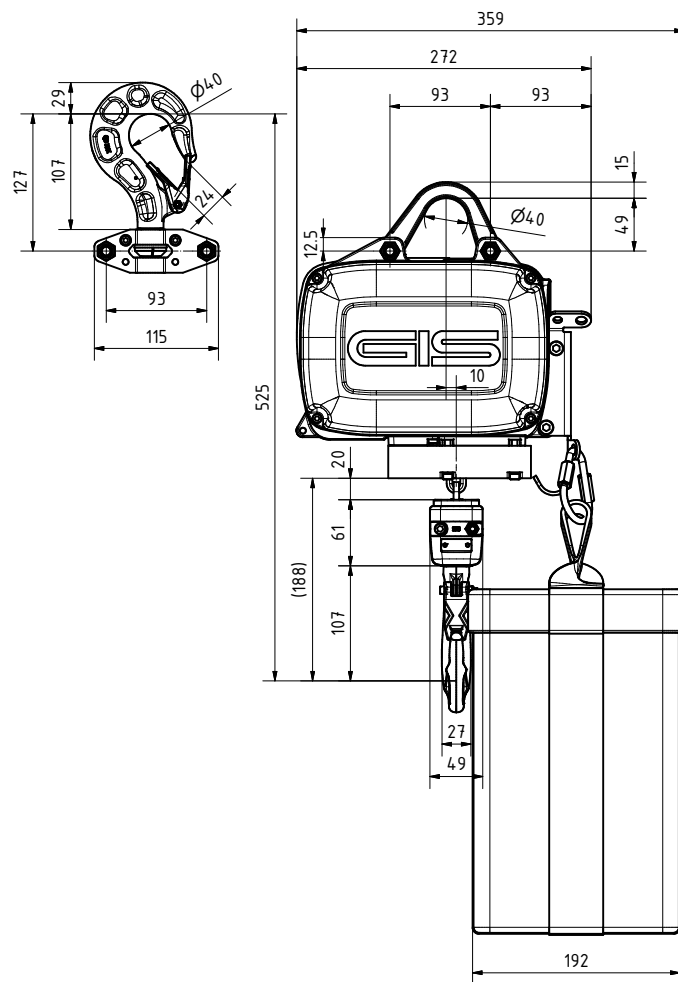

Ausführung D8+:

Hebezeug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett mit PMS Relais
- NF: Klemmenbrett ohne PMS Relais
- 1Ph: mit Steuerung 42V
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit:
8-fach nach DIN 56950 / igvw SQP2
mit 2ter Bremse

1Ph: mit Steuerung

diverse Optionen auf
Anfrage

Execution D8+:

hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board with PMS Relais
- NF: terminal board without PMS Relais
- 1Ph: with control 42V
without limit switch
without control switch
slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety:
8-times according to DIN 56950 / igvw SQP2
with 2nd break

1Ph: with control

Different options on
request

Exécution D8+:

palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
bornier avec PMS Relais
- NF: bornier sans PMS Relais
- 1Ph: avec commande électrique 42V
sans interrupteur de fin de course
sans Boîtier de commande
accouplement de friction devant le frein
avec suspension par œillet
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne:
8-fois selon DIN 56950 / igvw SQP2
avec 2ème frein

1Ph: avec commande électrique

Options différentes sur
demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe	-	-	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Schaltungen / h Switches / h Commutations / h	-	-	240	240	240	240	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	-	-	40%	40%	40%	40%	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de Chaîne statique	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm	
			kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)		kg	500kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg	
LP500/1NL D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	1.8	23	8 : 1					
LP500/1N D8+	-	-	500	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	23	8 : 1					
LP500/1NF D8+	-	-	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	23	8 : 1					
LP500/1NL 1Ph D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	5.9 (1x230V)	23	8 : 1					
LP500/1N 1Ph D8+	-	-	250	200	160	125	8	9.6	0.55	5.9 (1x230V)	23	16:1 (250kg)					

GIS

swiss lifting solutions

9511.9204.5

Index
D