


Maatvoeringstekening

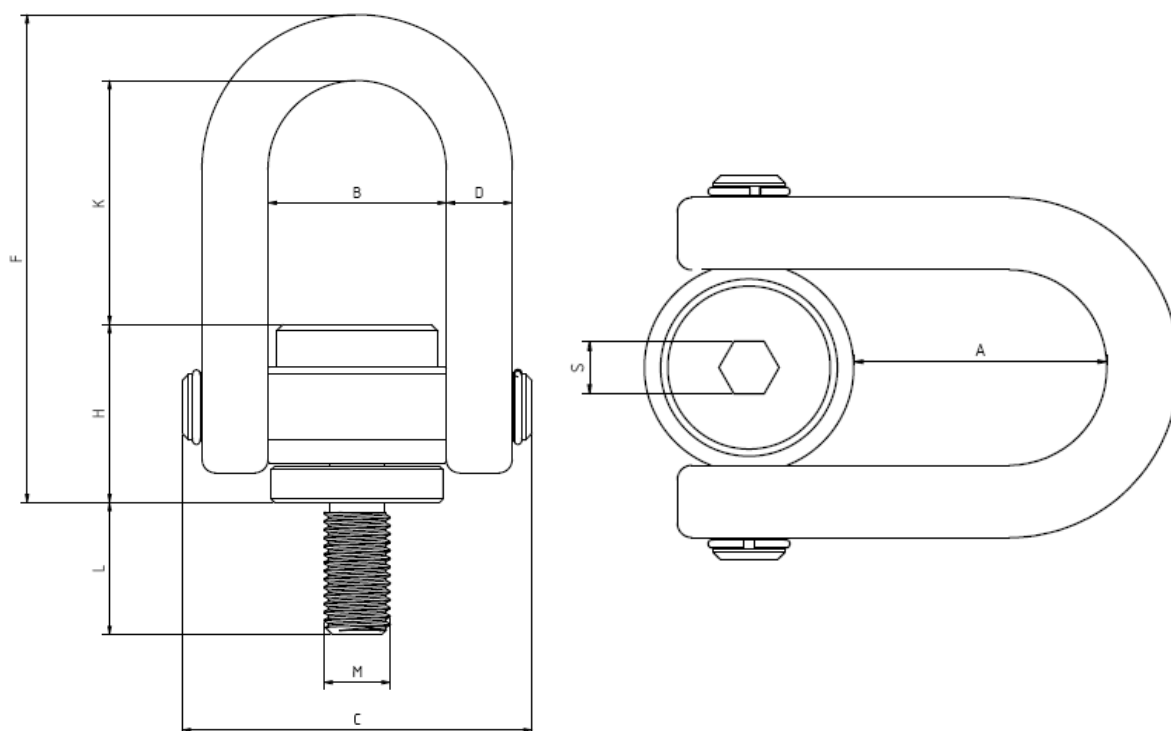

Maten in mm

Artikelcode	L	A	B	C	D	F	K	M	H	S	Eigen gewicht
BLP-YDS-M08	12	49	37	76	14	106	50	8,0	40	10,5	0,75 kg
BLP-YDS-M10	16	49	37	76	14	106	50	10,0	40	10,5	0,75 kg
BLP-YDS-M12	18	49	37	76	14	106	50	12,0	40	10,5	0,76 kg
BLP-YDS-M16	24	49	37	76	14	106	50	16,0	40	10,5	0,77 kg
BLP-YDS-M20	40	73	54	107	20	150	77	20,0	53	14,5	2,00 kg
BLP-YDS-M24	40	73	54	107	20	150	77	24,0	53	14,5	2,10 kg
BLP-YDS-M30	45	100	74	150	30	200	104	30,0	69	22,5	5,40 kg
BLP-YDS-M36	54	100	74	150	30	200	104	35,0	69	22,5	5,50 kg

Inschroefdiepte en aanhaalmoment



LET OP: Deze aanhaalmomenten zijn richtwaarden voor metrische grove schroefdraad

Artikelcode.	Schroef- draad	Draadlengte	Moment
BLP-YDS-M08	M 8	12,0 mm	37,8 Nm
BLP-YDS-M10	M 10	16,0 mm	72,0 Nm
BLP-YDS-M12	M 12	18,0 mm	122,4 Nm
BLP-YDS-M16	M 16	24,0 mm	263,1 Nm
BLP-YDS-M20	M 20	40,0 mm	514,4 Nm
BLP-YDS-M24	M 24	40,0 mm	886,7 Nm
BLP-YDS-M30	M 30	45,0 mm	1655,2 Nm
BLP-YDS-M36	M 36	54,0 mm	2764,7 Nm

Werklasttabel

t										
Aantal punten	1	2	1	2	2		2	3-4		3-4
Hoek	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	A.Sym	0-45°	45-60°	A.Sym
BLP-YDS-M08	0,5	1,0	0,5	1,0	0,7	0,5	0,5	1,1	0,8	0,5
BLP-YDS-M10	0,7	1,4	0,7	1,4	1,0	0,7	0,7	1,5	1,1	0,7
BLP-YDS-M12	1,0	2,0	1,0	2,0	1,4	1,0	1,0	2,1	1,5	1,0
BLP-YDS-M16	2,0	4,0	2,0	4,0	2,8	2,0	2,0	4,2	3,0	2,0
BLP-YDS-M20	3,0	6,0	3,0	6,0	4,2	3,0	3,0	6,4	4,5	3,0
BLP-YDS-M24	4,5	9,0	4,5	9,0	6,4	4,5	4,5	9,5	6,8	4,5
BLP-YDS-M30	7,3	14,6	7,3	14,6	10,3	7,3	7,3	15,5	11,0	7,3
BLP-YDS-M36	10,0	20,0	10,0	20,0	14,1	10,0	10,0	21,2	15,0	10,0