

ELLER HANDPALLETTRUCK



SPECIFICATIES:

- Conform EN 1757-2.
- Robuuste constructie, geen gegoten onderdelen.
- Afgeschuinde voorkeinden om makkelijk in- en uit een pallet te rijden.
- Veilige gecontroleerde daalsnelheid.
- Ergonomische handgrepen voor vermindering van polsbelasting.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen: standaard, kort en lang.
- 1 jaar garantie op pomp unit en onderdelen.


MAATVOERING:

Stuurwielen: $\varnothing$ 180 x 50 mm

Vorkrollen: $\varnothing$ 80 x 70 mm

Laagste stand: 85 mm

Hoogste stand: 190 mm

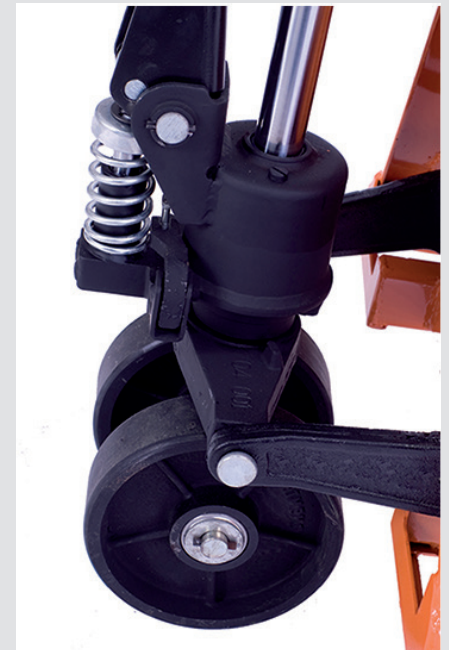

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	UITVOERING	VORKBREEDTE X LENGTE (MM)	TYPE VORKROL	MATERIAAL STUURWIELEN	MATERIAAL VORKROLLEN	GEWICHT (KG)	VE
EL25SNX-1150-TAPU	2,5	standaard	540x1150	tandem	PU	PU	70	6
EL25KN-0800-SIPU	2,5	kort	540x800	enkel	PU	PU	61	4
EL20LN-2000-TAPU	2	lang	540x2.000	tandem	PU	PU	126	4