


ELLER STAALDRAADTREKAPPARAAT

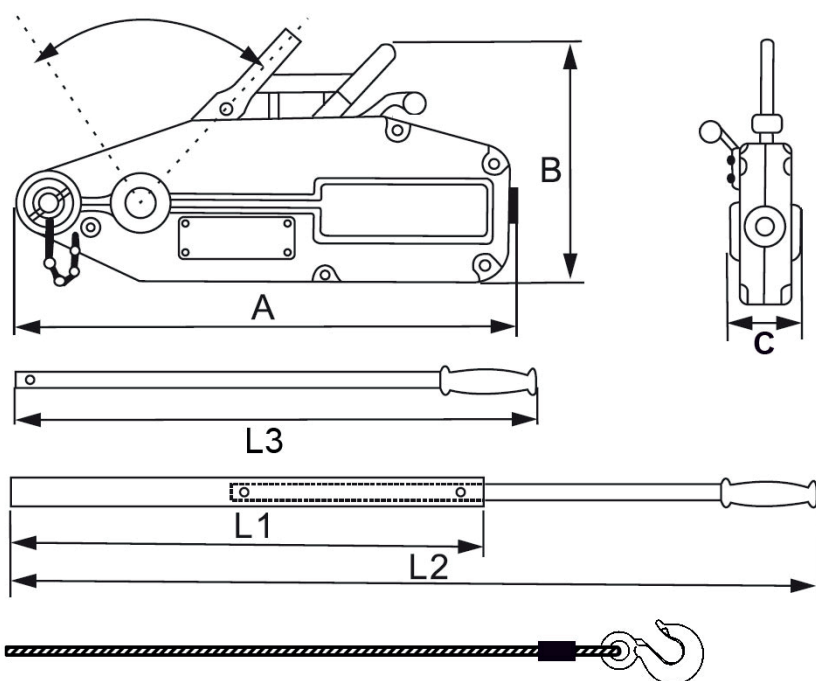

SPECIFICATIES:

- Hoogwaardige aluminiumlegering behuizing.
- Veiligheidsspen breekt bij 25% overlast.
- De veiligheidsspen kan worden vervangen onder volledige last.
- Extra veiligheidsspen in handvat.
- Standaard met 20m staaldraadkabel.
- Andere lengtes op aanvraag leverbaar.
- Met aangepunte staalkabel en klephaak op haspel.
- Veiligheidsfactor 4.

ARTIKELCODE	WERKLAST HIJSEN (T)	WERKLAST TREKKEN (T)	KABEL- DIAMETER (MM)	KABEL DOORVOER PER SLAG (MM)	BENODIGDE BEDIENINGS- KRACHT (kN)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	L1 (MM)	L2 (MM)	L3 (MM)	GEWICHT (KG)
ELGP0800	0.8	1.2	8.3	>=52	341	430	238	64	X	X	800	15
ELGP1600	1.6	2.4	11	>=55	400	548	284	97	700	700	X	28.5
ELGP3200	3.2	4	16	>=28	438	660	335	116	1200	1200	X	48