


ELLER KJ MECHANISCHE VIJZEL

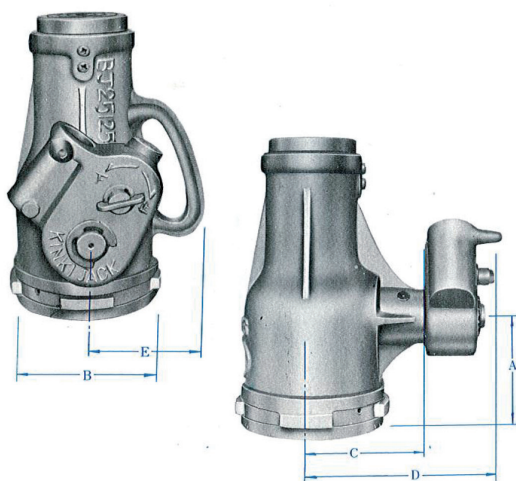

SPECIFICATIES:

- Capaciteiten van 6 t/m 100t.
- Hefhoogten van 50 t/m 400mm.
- Robuuste constructie en stofdicht.
- Licht in gewicht en lage bouwhoogte.
- Zadel, tandwielen en grondplaat zijn van gelegerd smeedstaal.
- Ratelmechanisme is volledig gesloten.

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	SLAG (MM)	BOUW-HOOGTE (MM)	PLUNJER-KOP Ø (MM)	VOET-PLAAT Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	GEWICHT (KG)
ELKJ06100	6	100	200	48	88	59	103	65	120	75	6
ELKJ10150	10	150	280	58	108	80	120	82	148	108	13
ELKJ15050	15	50	180	68	113	84	127	82	148	100	11
ELKJ15125	15	125	255	68	113	84	127	82	148	105	12
ELKJ15150	15	150	280	68	113	84	127	82	148	104	13
ELKJ15250	15	250	380	68	113	84	127	82	148	100	17
ELKJ15300	15	300	440	68	113	84	127	82	148	106	19
ELKJ25050	25	50	180	78	128	90	139	100	175	110	13
ELKJ25125	25	125	255	78	128	99	139	100	166	107	16
ELKJ25250	25	250	400	78	128	99	139	100	166	107	24
ELKJ25330	25	330	485	78	128	99	139	100	166	110	25
ELKJ30200	30	200	350	94	148	99	161	114	180	126	25
ELKJ35130	35	130	280	94	147	99	161	114	180	122	24
ELKJ35250	35	250	400	94	147	106	161	119	209	134	32
ELKJ35400	35	400	625	94	147	106	161	119	209	132	43
ELKJ50130	50	130	290	106	166	109	183	125	215	140	32
ELKJ50250	50	250	445	106	166	109	183	125	215	143	44
ELKJ50400	50	400	675	106	166	109	183	125	215	139	63
ELKJ100250	100	250	560	148	298	275	313	306	383	157	175