


ELLER HARPSLUITING BORSTBOUT

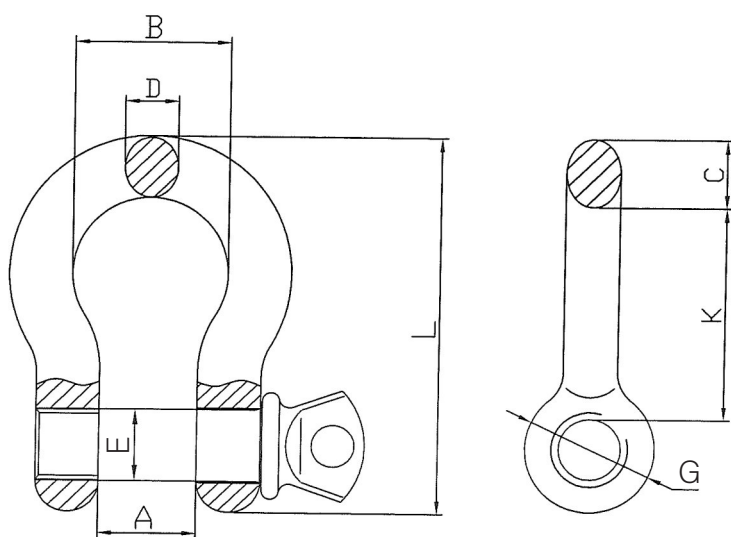

SPECIFICATIES:

- US type: Conform US Fed-Spec RR-C-271
- Geschikt voor hijstoepassingen
- Thermisch verzinkt
- Op iedere sluiting staat aangegeven:
 - WLL, de veilige werklust
 - Batchcode
 - CE merkteken
 - Stempel van de producent
- Veiligheidsfactor 6
- Temperatuur range: -20° tot + 200° C

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	G (MM)	L (MM)	K (MM)	EIGEN GEWICHT
ELRHBBG001000	1	16,8	26	9,7	9,7	11,2	23	63,2	35,5	0,14
ELRHBBG001500	1,5	19	29,5	11,2	11,2	13,4	27	74	42	0,17
ELRHBBG002000	2	20,6	33,3	13,6	13,5	15,2	30	84,2	47	0,32
ELRHBBG003250	3,25	27	43	17,6	16	19	38	106,5	59	0,63
ELRHBBG004750	4,75	32	50,8	20,6	19,5	21,2	46	126,5	71	1,09
ELRHBBG006500	6,5	36,6	58	24,6	22,4	25	53	148	83	1,66
DIVHBBG008500	8,5	43,5	68,5	26,5	26,5	28	60		96,3	2,25
DIVHBBG009500	9,5	48	75	29	29	32	68		109	3,25
DIVHBBG012000	12	53	84	32	32	35	76		120,5	4,45
DIVHBBG013500	13,5	59	94	35	35	38	84		134	5,95
DIVHBBG017000	17	62	99	38	38	42	92		148,5	7,72
DIVHBBG025000	25	75	128	45	45	50	106		178	12,64