


ELLER HARPSLUITING MOERBOUT



SPECIFICATIES:

- US type: Conform US Fed-Spec RR-C-271
- Geschikt voor hijstoepassingen
- Thermisch verzinkt
- Op iedere sluiting staat aangegeven:
 - WLL, de veilige werklust
 - Batchcode
 - CE merkteken
 - Stempel van de producent
- Veiligheidsfactor 6
- Temperatuur range: -20° tot + 200° C

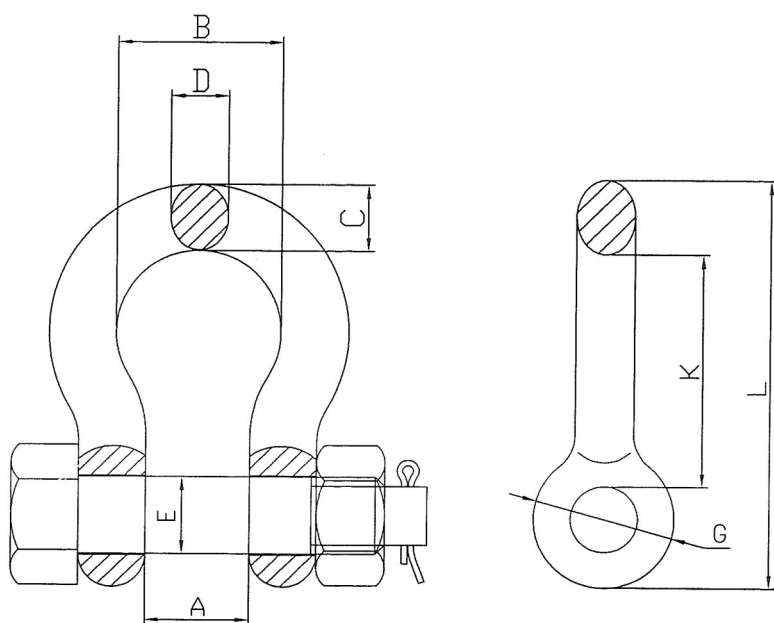

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	G (MM)	L (MM)	K (MM)	EIGEN GEWICHT
ELRHMBG001000	1	16,8	26	9,7	9,7	11,2	23	63,2	35,5	0,15
ELRHMBG001500	1,5	19	29,5	11,2	11,2	13,4	27	74	42	0,23
ELRHMBG002000	2	20,6	33,3	13,6	13,5	15,2	30	84,2	47	0,34
ELRHMBG003250	3,25	27	43	17,6	16	19	38	106,5	59	0,71
ELRHMBG004750	4,75	32	50,8	20,6	19,5	21,2	46	126,5	71	1,19
ELRHMBG006500	6,5	36,6	58	24,6	22,4	25	53	148	83	1,83
ELRHMBG008500	8,5	43	68,4	27	25,4	28	60,5	166,6	94	2,7
DIVHMBG009500	9,5	46	74	31,8	29,5	30	68,3	190	108	3,92
ELRHMBG012000	12	51,6	82,5	35	32,7	36	76,2	210	117	5,66
DIVHMBG013500	13,5	59	94	35	35	38	84	230	134	6,32
ELRHMBG017000	17	60,5	99	41	39	39	92,2	254	146	8,78
ELRHMBG025000	25	75	128	45	45	50	106	327,5	178	13,33
DIVHMBG035000	35	84	148	52	52	55	122	335,5	197,5	19,9