


ELLER HARPSLUITINGEN

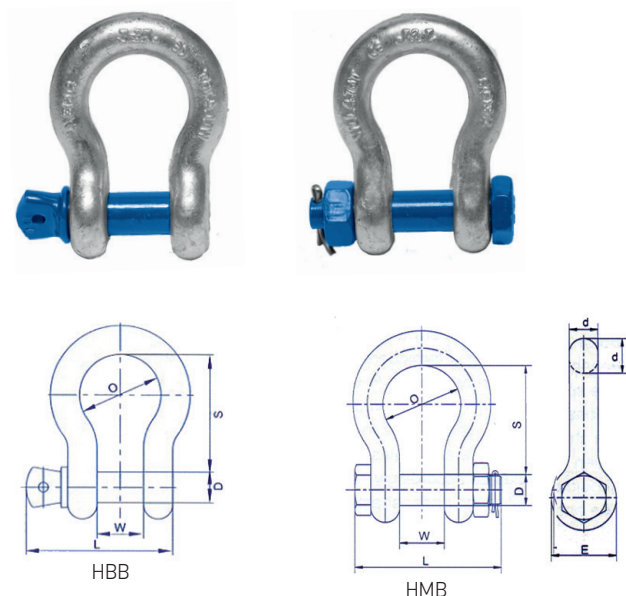

SPECIFICATIES:

- US type: Conform US Fed-Spec RR-C-271.
- Geschikt voor hijstoepassingen.
- Thermisch verzinkt.
- Op iedere sluiting staat aangegeven:
 - WLL, de veilige werklust.
 - Batchcode van de producent.
 - CE merkteken.
 - Stempel van de producent.
- Veiligheidsfactor 6.
- Temperatuur range: -20° tot + 200° C.
- Uitvoering met ZEN in de artikelcode zijn volledig zwart.

ARTIKELCODE BORSTBOUT	WERKLAST (T)	W (MM)	d x d (MM)	E (MM)	S (MM)	L (MM)	Ø (MM)	GEWICHT (KG)
HBB01000-Q	1,00	17,0	11,2 x 10	25	36,5	51,5	26,2	0,15
HBB01500-Q	1,50	18,5	12,7 x 11,3	27	42,9	58	29,5	0,20
HBB02000-ZEN	2,00	20,6	15,8 x 12,7	30,5	47,75	67	33,3	0,30
HBB03250-ZEN	3,25	27,0	19 x 16	40	60	85	43	0,65
HBB04750-ZEN	4,75	32,0	22 x 19	48	71,5	98,5	51	1,01
HBB06500-Q	6,50	37,0	25 x 22	54	84,5	114	58	1,50
HBB08500-Q	8,50	43,5	28 x 26,5	60	96,25	129,5	68,5	2,25
HBB09500-Q	9,50	48,0	32 x 29	68	109	144	75	3,25
HBB12000-Q	12,00	53,0	35 x 32	76	120,5	157	84	4,45
HBB13500-Q	13,50	59,0	38 x 35	84	134	171	94	5,95
HBB17000-Q	17,00	62,0	42 x 38	92	148,5	186	99	7,72
HBB25000-Q	25,00	75,0	75 x 50	106	178	227	128	12,64
ARTIKELCODE MOERBOUT	WERKLAST (T)	W (MM)	d x d (MM)	E (MM)	S (MM)	L (MM)	Ø (MM)	GEWICHT (KG)
HMB01000-Q	1,00	17,0	11,2 x 10	25	36,5	56,5	26,2	0,17
HMB01500-Q	1,50	18,5	12,7 x 11,3	27	42,9	63,5	29,5	0,23
HMB02000-Q	2,00	20,6	15,8 x 12,7	30,5	47,75	75,5	33,3	0,35
HMB03250-Q	3,25	27,0	18,8 x 16	40	60	92	43	0,67
HMB04750-Q	4,75	32,0	22 x 19	48	71,5	106	51	1,10
HMB06500-Q	6,50	37,0	25 x 22	54	84,5	120	58	1,65
HMB08500-Q	8,50	43,5	28 x 26,5	60	96,25	135	68,5	2,50
HMB09500-Q	9,50	48,0	32 x 29	68	109	143	75	3,67
HMB12000-Q	12,00	53,0	35 x 32	76	120,5	164	84	4,87
HMB13500-Q	13,50	59,0	38 x 35	84	134	182	94	6,32
HMB17000-Q	17,00	62,0	42 x 38	92	148,5	195	99	8,25
HMB25000-Q	25,00	75,0	50 x 45	106	178	224	128	13,33
HMB35000-Q	35,00	84,0	55 x 52	122	197,5	248	148	19,90