


ELLER Topschalm 1 of 2-sprong

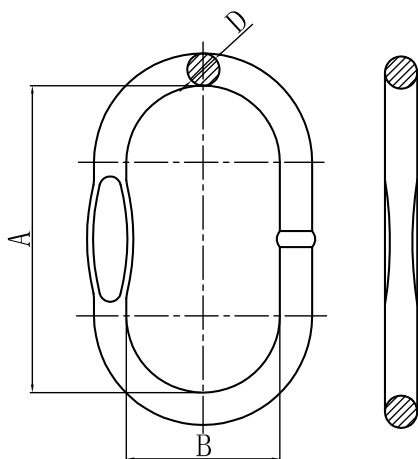

SPECIFICATIES:

- Conform EN1677 met een hogere werklust
- Gebruikstemperatuur -29°C - 205°C
- Kettingmaat en grade ingeslagen in topschalm

KWALITEIT

- 100% MPI (Magnetic Partical Inspection)
- 100% beproefd op 2.5x werklust
- Per batch: Duurbelastingstest van 20.000 cycli met 1.5x de werklust



Artikelcode	WERKLAST (T)	t.b.v. 1 sprong (MM)	t.b.v. 2 sprong (MM)	A (MM)	B (MM)	D (MM)	EIGEN GEWICHT (KG)
ELCN-MLF06	2.3	6	6	110±6	60±5	13±1	0.34
ELCN-MLF08	3.5	8	-	110±6	60±5	16±1	0.53
ELCN-MLF1008	5	10	8	135±6	75±5	18±1	0.82
ELCN-MLF1310	7.6	13	10	160±6	90±5	23±1	1.61
ELCN-MLF1613	10	16	13	180±6	100±5	29±1	2.93