
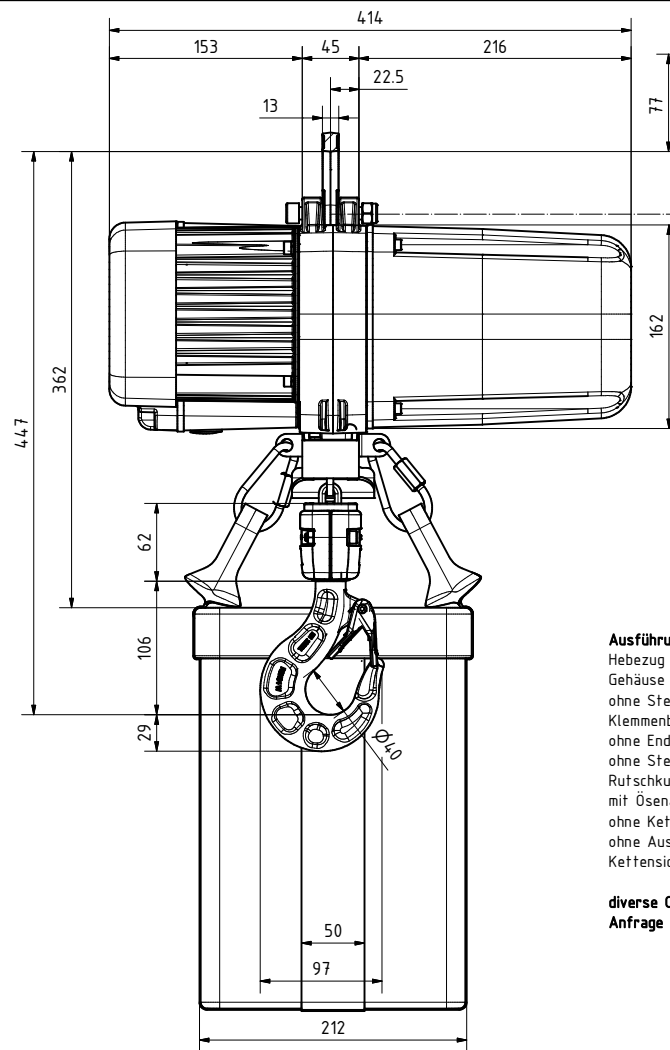


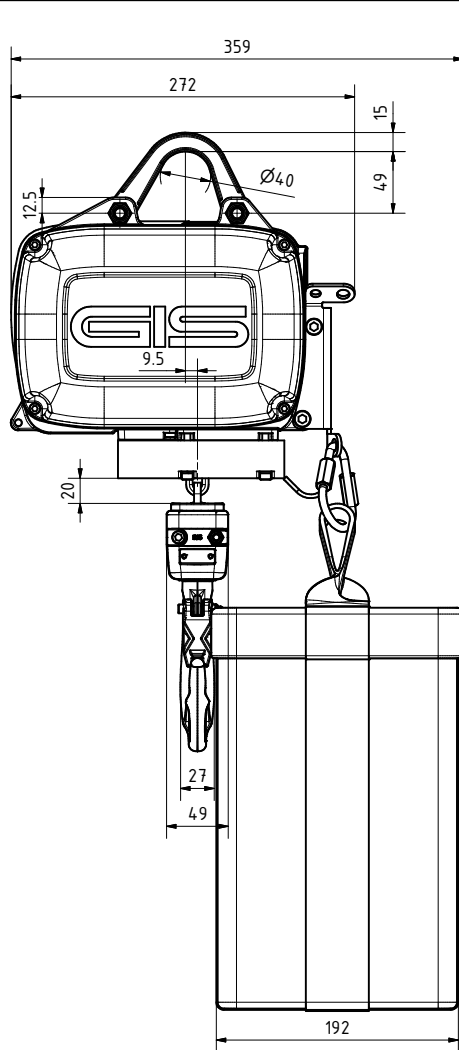


Ausführung D8:
 Hebezug unausgerüstet
 Gehäuse und Deckel schwarz
 ohne Steuerung
 Klemmenbrett mit PMS Relais
 ohne Endschalter
 ohne Steuerschalter
 Rutschkupplung vor Bremse
 mit Ösenaufhängung
 ohne Kettenbehälter
 ohne Ausrüstungsmaterial
 Kettensicherheit min. 5-fach

diverse Optionen auf
Anfrage

Execution D8:
 hoist unequipped
 body and cover black
 without control
 terminal board with PMS Relais
 without limit switch
 without control switch
 slipping clutch before brake
 with eyebolt suspension
 without chain bag
 without equipping material
 chain safety min. 5-times

Different options on
request

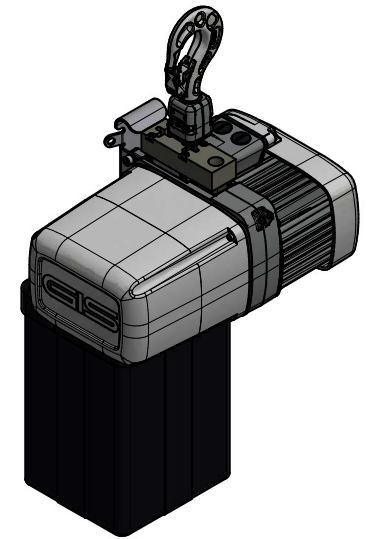

Exécution D8:
 palan non équipé
 caisse et couvercle noir
 sans commande électrique
 bornier avec PMS Relais
 sans interrupteur de fin de course
 sans Boîtier de commande
 accouplement de friction devant le frein
 avec suspension par œillet
 sans bac de chaîne
 sans équipement matériel
 Sécurité de la chaîne min. 5 fois

Options différentes sur
demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlussicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 04 - Triebwerksgruppe nach EN14492-2/(ISO)				Profilstahlkette schwarz phosphatiert		Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté		
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 04 - Classification according to EN14492-2/(ISO)		Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7						
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 04 - Classification according to EN14492-2/(ISO)		Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne	5.7mm x 16mm						
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	A3/M3			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.84kg						
LPL500/1NL D8	1000	-	-	-	-	-	4	4.8	0.76	2.6	23	5 : 1										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
													- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 04 - Groupe selon EN14492-2/(ISO)		LPL 500/1 D8 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			Massstab Echelle 1:3	Freigegeben Rev. Datum User R 26.05.202 P.ENGEL Gez. 30.09.2019 P.ENGEL			Index B
															GIS swiss lifting solutions			9511.9229.5				