


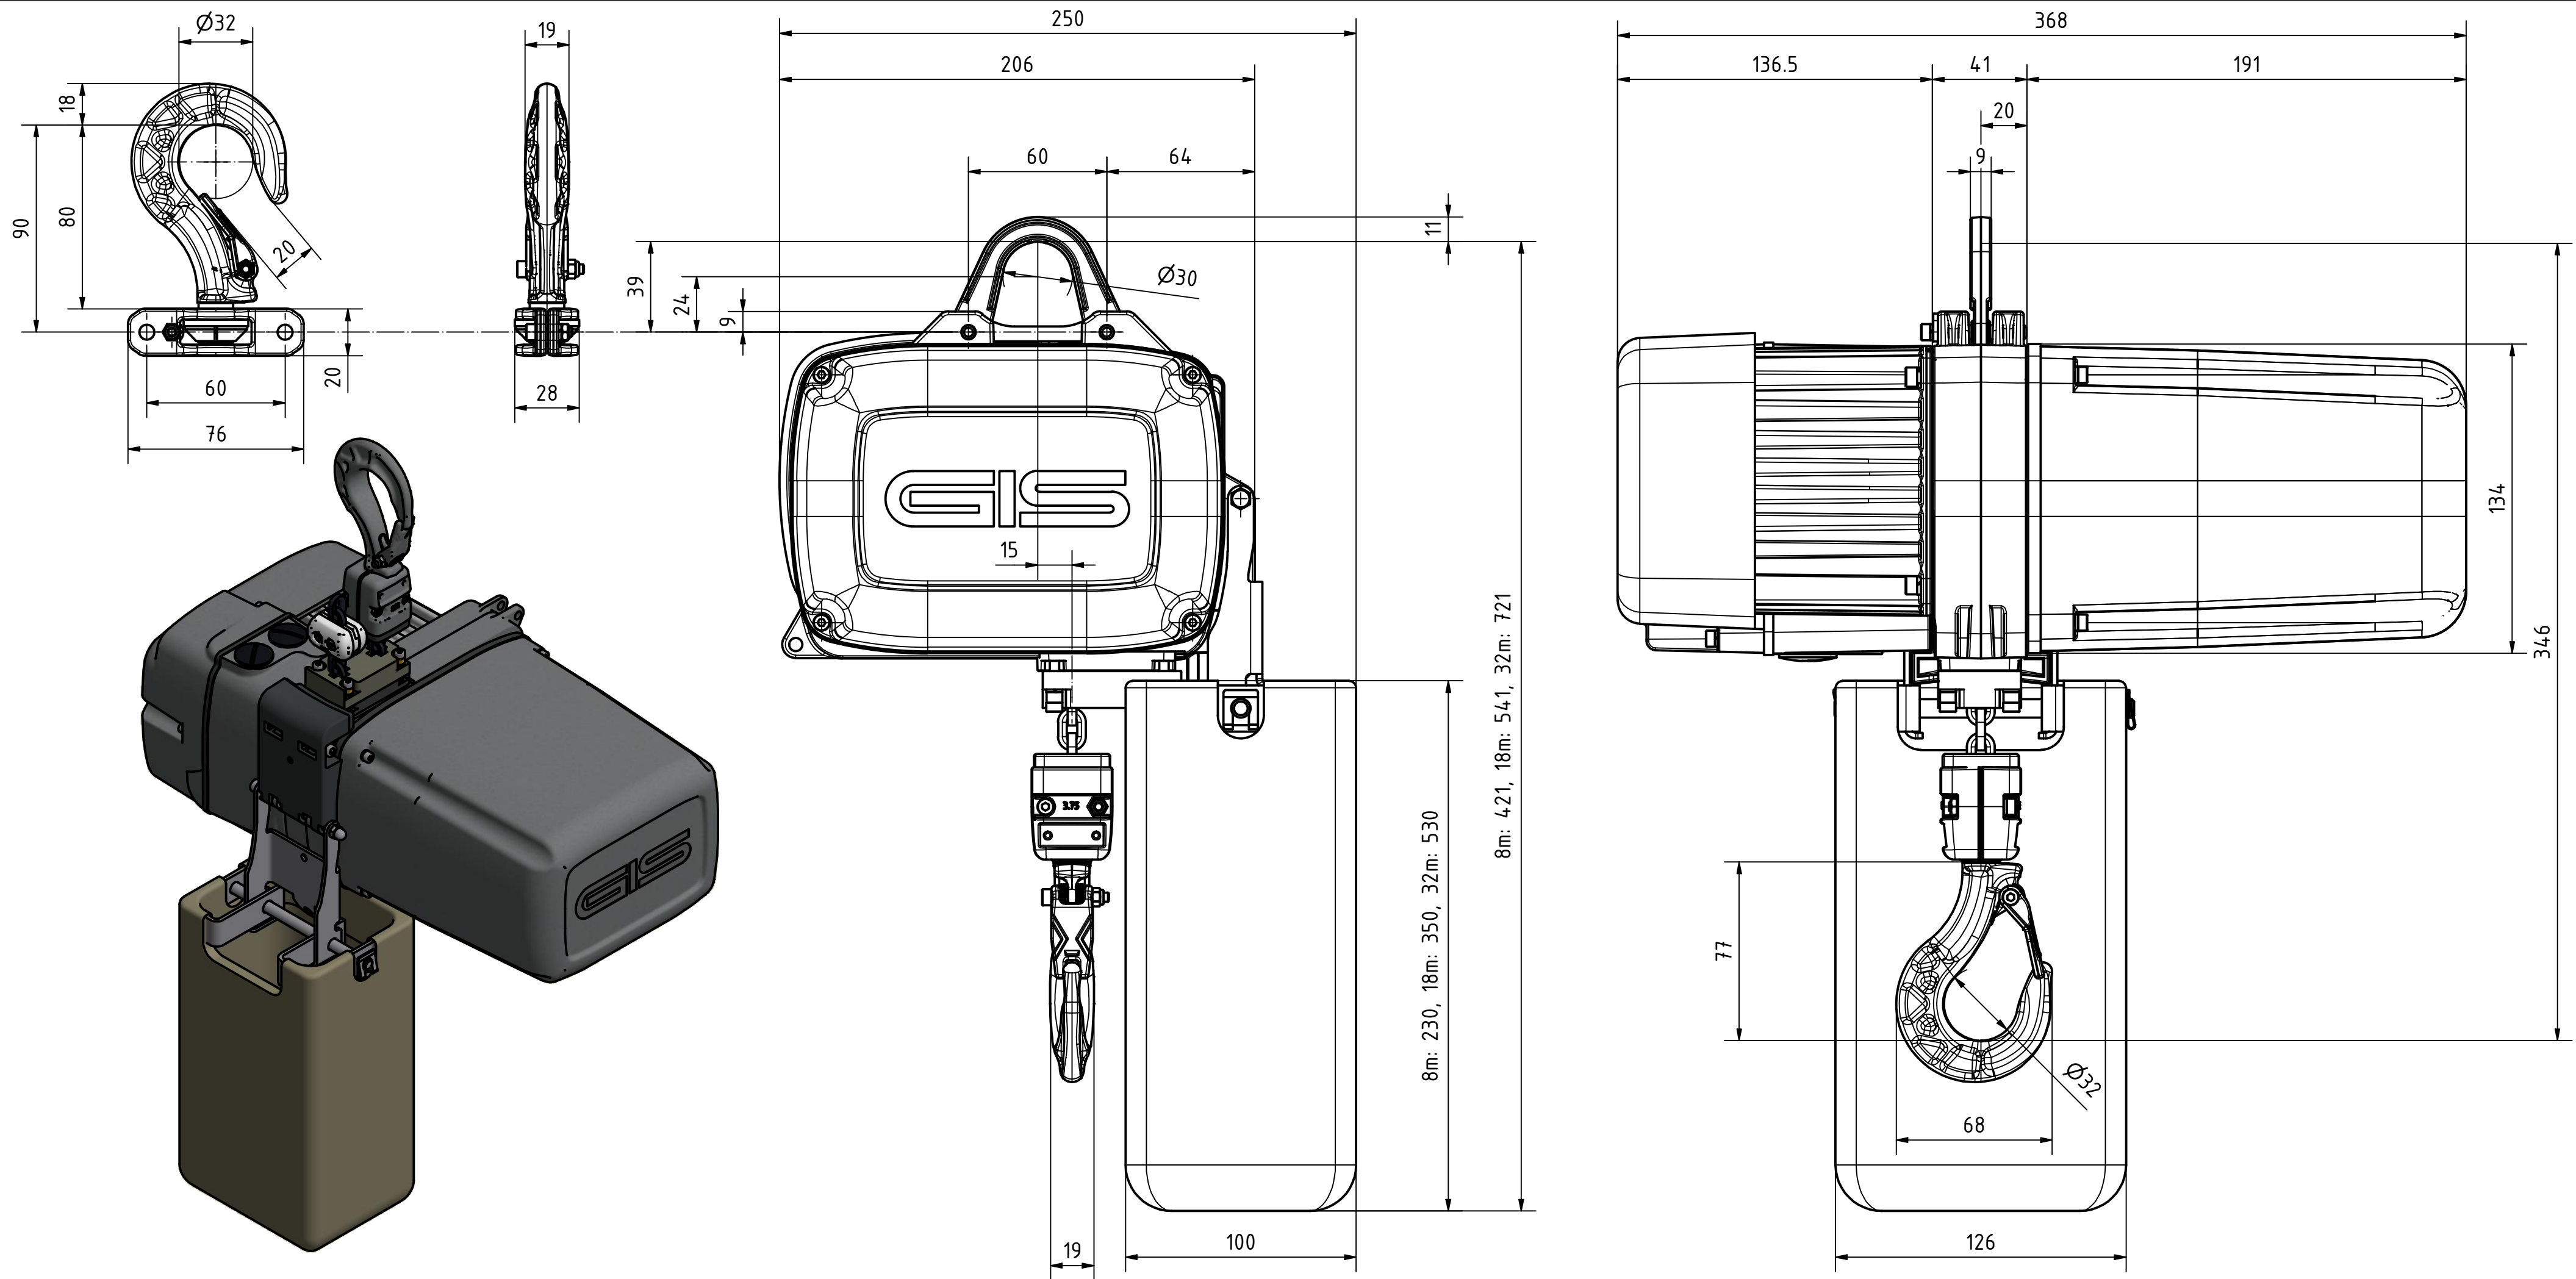

Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 012	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté			
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	150	180	240	240	240	240	240	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static			Güteklasse, nach Grade, according Classe qualifié, selon	DAT (8SS), EN 818-7				
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	40%	40%	40%	40%	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 012	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	3.75mm x 10.75mm				
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	M5/2m			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.34kg				
LPM250/1NL*D8	400	320	250	200	160	125	100	4	4.8	0.25	1.8	12	8:1								
LPM250/1SL*D8	-	-	125	100	80	-	-	8	9.6	0.25	1.8	12	16:1								
LPM250/1NL.1Ph*D8	-	-	250	200	160	125	100	4	4.8	0.25	3.2 (1x230)	14	8:1	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 012	LPM 250/1 D8		Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné Bearbeitet Modifié par Geprüft Contrôlé Freigabe Norm Autorisé norm	26.08.13 17.02.15 14.01.14	J.STEINER B.SCHULTH. P.ENGEL
LPM250/1N.1Ph*D8	-	-	125	100	80	-	-	8	9.6	0.25	3.2 (1x230)	14	16:1								
																 swiss lifting solutions	9500.9202.5		Index H		