

HABEGGER HIT-TRAC 16E

Mit dem HIT-TRAC 16E mit Elektromotor werden Lasten per Knopfdruck gleichmäsig angehoben und abgesenkt.

Avec le HIT-TRAC 16E à moteur électrique, les charges sont levées et abaissées de manière fluide, sur pression d'une touche.


The HIT-TRAC 16E with electric motor lifts and lowers loads smoothly at the push of a button.



Drahtseile siehe Seite 4.6/4.16

Câbles métalliques voir page 4.6/4.16

Wire ropes see page 4.6/4.16

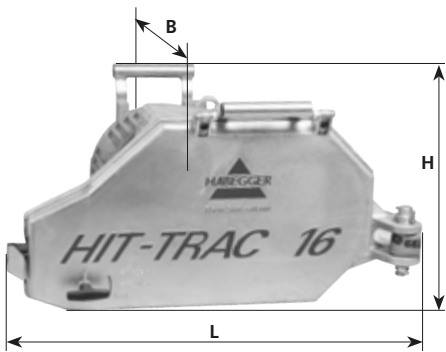

Abmessungen / Dimensions / Dimensions
L = 700 mm **B** = 460 mm **H** = 350 mm



Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical data	HIT-TRAC 16E
Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	Force nominale (tirer, soulever, abaisser)	Rated force (pulling, lifting, lowering)	1600 kg
Überlastsicherung durch Thermoelement	Sûreté contre la surcharge grâce à un thermocouple	Overload protection by thermocouple	
Seilgeschwindigkeit max.	Vitesse du câble	Rope speed	ca. /env./ about 10 m/min
Steuerkabel	Câble de commande	Control cable	3 m
Seillänge	Longueur du câble	Rope length	unbegrenzt / illimitée / unlimited
Gewicht inkl. Motor	Poids avec moteur	Weight incl. motor	58 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	11,2 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	80 kN
3-Phasen-Drehstrom-Antriebsmotor	Moteur d'entraînement triphasé	3-phase AC motor	50 Hz / 400 V, 6,8 A
Zuleitung	Câble d'amarce	Feed line	5 m
Leistung	Puissance	Power	3 kW
Einschaltdauer	Service intermittent	Intermittent duty	30 %

HIT-TRAC 16E Grundausrüstung ohne Seil	HIT-TRAC 16E Équipement de base sans câble	HIT-TRAC 16E Basic version without wire rope	
Für Seildurchmesser	Pour diamètre de câble	For rope diameter	11,2 mm
Artikel-Nr.	N° d'article	Article no.	07216/11

HIT-TRAC 16E mit variabler Zuggeschwindigkeit nur in Rohrgestell lieferbar	HIT-TRAC 16E avec vitesse de traction variable livrable seul. sur support tubulaire	HIT-TRAC 16E with variable pulling speed only available in tubular frame	
Für Seildurchmesser	Pour diamètre de câble	For rope diameter	11,2 mm
Geschwindigkeit	Vitesse	Speed	2 –10 m/min
Gewicht	Poids	Weight	80 kg
Artikel-Nr.	N° d'article	Article no.	07215/11

Haspelantrieb auf Rohrgestell zu HIT-TRAC 16E


Ihr Seil wird geschont, da es nicht über Kanten gezogen, geknickt oder unnötig verschmutzt wird.
Die Wickelvorrichtung wird direkt vom Gerätemotor angetrieben. Für den Transport ist der Ausleger einschwengbar.

Bobineuse sur support tubulaire pour le HIT-TRAC 16E

Le câble métallique s'enroule et se déroule automatiquement. Votre câble durera plus longtemps, car il ne passe pas sur des arêtes, ne sera pas plié ou sali inutilement.
Le dispositif d'enroulage est directement entraîné par le moteur de l'appareil. La flèche peut être rentrée pour le transport.

Reel drive on tubular frame for the HIT-TRAC 16E

The wire rope is wound in and out automatically. Your rope lasts longer since it is no longer pulled around corners, kinked or exposed to unnecessary contamination.
The winding-in device is driven directly by the motor on the unit. The outrigger can be swivelled in for transport.

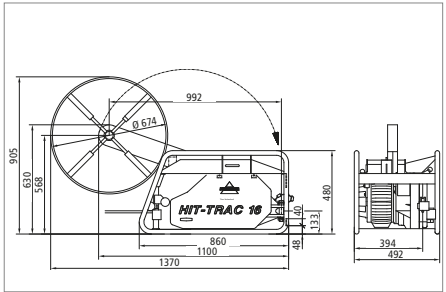

HIT-TRAC 16E komplett mit Rohrgestell und Haspelantrieb, ohne Seil	HIT-TRAC 16E complète avec support tubulaire et bobineuse sans câble	HIT-TRAC 16E complete with tubular frame and reel drive without wire rope	Gewicht Poids Weight	Artikel Nr. N° d'article Article no.
Artikel-Nr.	N° d'article	Article no.	83 kg	07622/11

Zubehör	Accessoires	Accessories	Gewicht Poids Weight	Artikel Nr. N° d'article Article no.
Rohrgestell	Support tubulaire	Tubular frame	14 kg	07252
Schutzbügel zu Steuerkasten	Protection pour coffret de commande	Control box guard		07694



Schutzbügel zu Steuerkasten
Protection pour coffret de commande
Control box guard

