

HABEGGER HIT-TRAC 32E, 64E, 128E

Die professionellen Seilzugmaschinen für Lasten von 3,2 bis 12,8 Tonnen im Direktzug.

Les treuils à câble passant professionnels pour charges de 3,2 à 12,8 tonnes en traction directe.

The professional rope pulling machines for pulling loads from 3,2 to 12,8 tons directly.

HIT-TRAC 32E

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical data	HIT-TRAC 32E
Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	Force nominale (tirer, soulever, abaisser)	Rated force (pulling, lifting, lowering)	3200 kg
Überlastsicherung durch Thermoelement	Sûreté contre la surcharge grâce à un thermocouple	Overload protection by thermocouple	ja/oui/yes
Seilgeschwindigkeit	Vitesse du câble	Rope speed	5 m/min
Seillänge	Longueur du câble	Rope length	unbegrenzt / illimitée / unlimited
Gewicht inkl. Motor	Poids avec moteur	Weight incl. motor	160 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	16 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	194 kN
3-Phasen-Drehstrommotor	Moteur à courant alternatif triphasé	3-phase AC motor	50 Hz / 400 V, 6,8 A
Leistung	Puissance	Power	3 kW
Einschaltdauer	Service intermittent	Intermittent duty	30%
Artikel-Nr.	N° d'article	Article no.	08230

HIT-TRAC 64E

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical data	HIT-TRAC 64E
Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	Force nominale (tirer, soulever, abaisser)	Rated force (pulling, lifting, lowering)	6400 kg
Überlastsicherung durch Thermoelement	Sûreté contre la surcharge grâce à un thermocouple	Overload protection by thermocouple	ja/oui/yes
Seilgeschwindigkeit	Vitesse du câble	Rope speed	2,5 m/min
Seillänge	Longueur du câble	Rope length	unbegrenzt / illimitée / unlimited
Gewicht inkl. Motor	Poids avec moteur	Weight incl. motor	245 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	20 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	300 kN
3-Phasen-Drehstrommotor	Moteur à courant alternatif triphasé	3-phase AC motor	50 Hz / 400 V, 6,8 A
Leistung	Puissance	Power	3 kW
Einschaltdauer	Service intermittent	Intermittent duty	30%
Artikel-Nr.	N° d'article	Article no.	08056

HIT-TRAC 128E

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical data	HIT-TRAC 128E
Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	Force nominale (tirer, soulever, abaisser)	Rated force (pulling, lifting, lowering)	12800 kg
Überlastsicherung durch Thermoelement	Sûreté contre la surcharge grâce à un thermocouple	Overload protection by thermocouple	ja/oui/yes
Seilgeschwindigkeit	Vitesse du câble	Rope speed	0,5–2,5 m/min
Seillänge	Longueur du câble	Rope length	unbegrenzt / illimitée / unlimited
Gewicht inkl. Motor	Poids avec moteur	Weight incl. motor	860 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	28 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	640 kN
3-Phasen-Drehstrommotor	Moteur à courant alternatif triphasé	3-phase AC motor	50 Hz / 400 V, 15,1 A
Leistung	Puissance	Power	7,5 kW
Einschaltdauer	Service intermittent	Intermittent duty	100%
Steuerung mit Notbetrieb	Commande avec sys. de secours	Emergency mode control	ja/oui/yes
Artikel-Nr.	N° d'article	Article no.	08401

Auf Wunsch sind die Geräte auch mit Funksteuerung, variabler und höherer Geschwindigkeit lieferbar.

Les appareils sont aussi livrables sur demande avec commande radio et vitesse variable et plus élevée.

Available options include remote control, variable speed, and higher speeds.

Technische Änderungen vorbehalten


Modifications techniques réservées

Technical data subject to change


Alle HIT-TRAC-E-Geräte sind auf Wunsch auch mit Vario-Steuerung erhältlich!

Tous les appareils HIT-TRAC E sont aussi livrables sur demande avec commande Vario!


On request, all HIT-TRAC E units are available with Vario controllers!

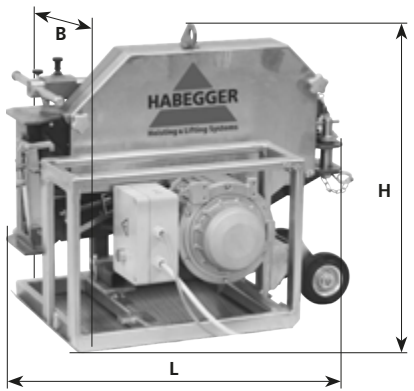

Abmessungen / Dimensions / Dimensions
L = 815 mm B = 460 mm H = 664 mm

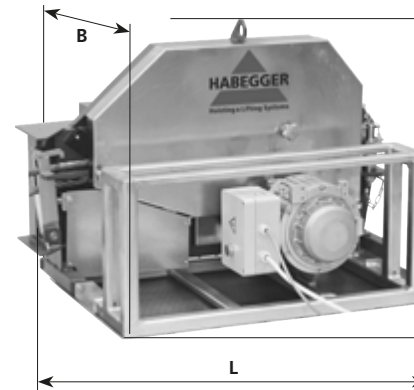

Abmessungen / Dimensions / Dimensions
L=1035 mm B = 530 mm H = 726 mm

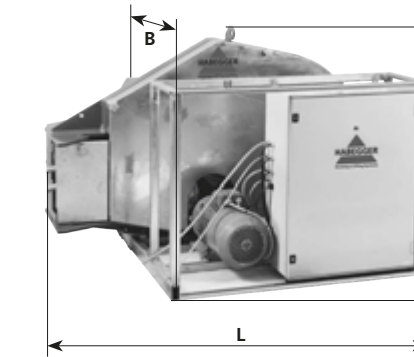

Abmessungen / Dimensions / Dimensions
L=1668 mm B = 920 mm H = 1085 mm

Drahtseile
Siehe Seite 4.6

Câbles métalliques
Voir page 4.6

Wire ropes
See page 4.6

Technische Änderungen vorbehalten

Modifications techniques réservées

Technical data subject to change