

NITCHI H50A HANDTAKEL, PREMIUM LINE



De Nitchi handtakel, model H-50A is een bijzonder prettig takel om mee te werken, de zwaarste klussen zijn geen enkel probleem. Leverbaar uit voorraad t/m 32t.

SPECIFICATIES:

- Gering eigen gewicht;
- Compacte bouw;
- Korte bouwhoogte;
- Naaldlagers.

OPTIONEEL:


- Kettingzak of kettingbeker;
- Aangebouwde loopkat;
- Non-sparking of non-corrosive uitvoering.
- T/m 50t op aanvraag leverbaar.

EXCLUSIEF OVERLASTBEVEILIGING

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	KETTING Ø (MM) X AANTAL STRENGEN	BOUWHOOGTE (MM)	TREKKRACHT BIJ VOLLAST (DAN)	GEWICHT (KG) BIJ 3M HH	DOORHALEN HAND-KETTING VOOR 1M LIFT
H50A-00500-030-025	0,5	5,0 x 1	260	20,6	8,0	30,8
H50A-01000-030-025	1,0	6,3 x 1	284	23,5	11,3	54,9
H50A-01600-030-025	1,6	7,1 x 1	345	28,9	15,0	69,0
H50A-02000-030-025	2,0	7,9 x 1	380	32,9	21,0	77,2
H50A-03200-030-025	3,2	10,0 x 1	435	37,3	30,5	100,5
H50A-05000-030-025	5,0	7,1 x 3	575	35,3	35,0	207,1
H50A-10000-030-025	10,0	10,0 x 3	790	42,2	76,0	301,5
H50A-16000-030-025	16,0	10,0 x 5	1020	46,1	155,0	502,5
H50A-20000-030-025	20,0	10,0 x 6	1040	44,1 x 2	250,0	301,5
H50A-25000-030-025	25,0	10,0 x 8	1100	43,1 x 2	320,0	402,0
H50A-32000-030-025	32,0	10,0 x 10	1470	46,1 x 2	440,0	502,5


INCLUSIEF OVERLASTBEVEILIGING

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	KETTING Ø (MM) X AANTAL STRENGEN	BOUWHOOGTE (MM)	TREKKRACHT BIJ VOLLAST (DAN)	GEWICHT (KG) BIJ 3M HH	DOORHALEN HAND-KETTING VOOR 1M LIFT
H50A-00500-030-025-L	0,5	5 x 1	260	20,6	8	30,8
H50A-01000-030-025-L	1,0	6,3 x 1	284	23,5	11,3	54,9
H50A-01600-030-025-L	1,6	7,1 x 1	345	28,9	15	69,0
H50A-02000-030-025-L	2,0	7,9 x 1	380	32,9	21	77,2
H50A-03200-030-025-L	3,2	10 x 1	435	37,3	30,5	100,5
H50A-05000-030-025-L	5,0	7,1 x 3	575	35,3	35	207,1
H50A-10000-030-025-L	10,0	10 x 3	790	42,2	76	301,5
H50A-16000-030-025-L	16,0	10 x 5	1020	46,1	155	502,5
H50A-20000-030-025-L	20,0	10 x 6	1040	44,1 x 2	250	301,5

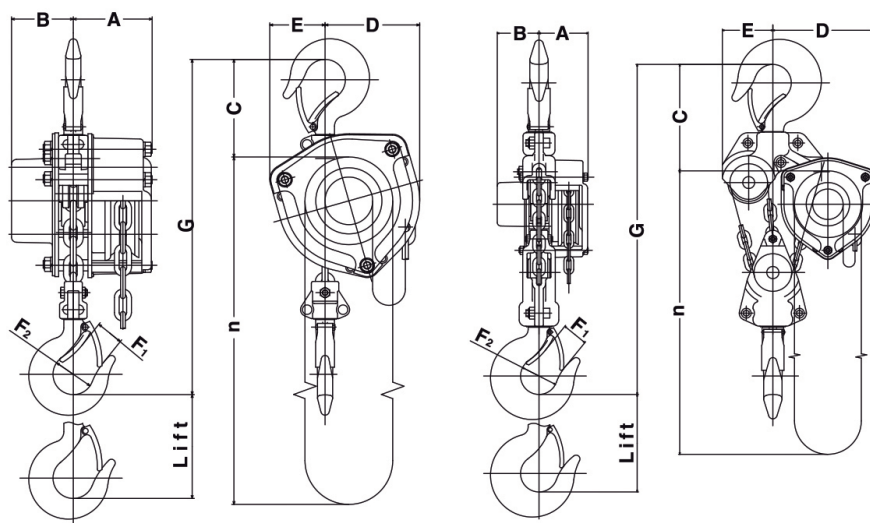

Nitchi H50A 0,5t - 3,2t

Nitchi H50A 5t - 16t

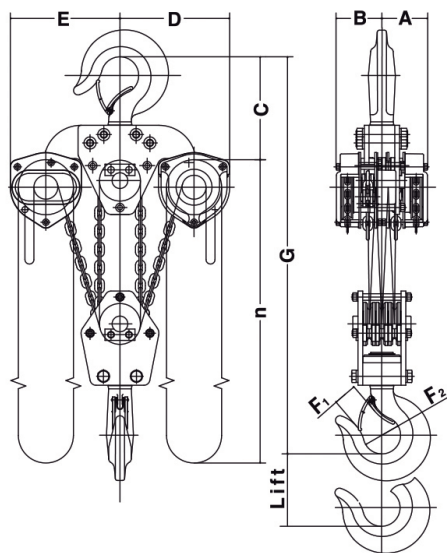

Nitchi H50A 20t en zwaarder

WERKLAAT (T)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F1 (MM)	F2 (MM)
0,5	82	56	100	90	48	24	36
1,0	84	66	110	100	59	29	43
1,6	91	77	120	115	69	33	48
2,0	99	88	125	132	82	35	52
3,2	106	94	140	160	94	40	60
5,0	91	77	200	205	94	47	68
10,0	106	94	260	283	122	68	95
16,0	106	94	350	340	212	75	105
20,0	153	153	345	390	390	79	125
25,0	183	183	345	390	390	79	125
32,0	213	213	435	400	400	95	135
40,0	255	255	530	400	400	105	165
50,0	328	328	590	400	400	115	180