


RUD HOOGWAARDIGE OOGBOUT; NIET DRAAIBAAR

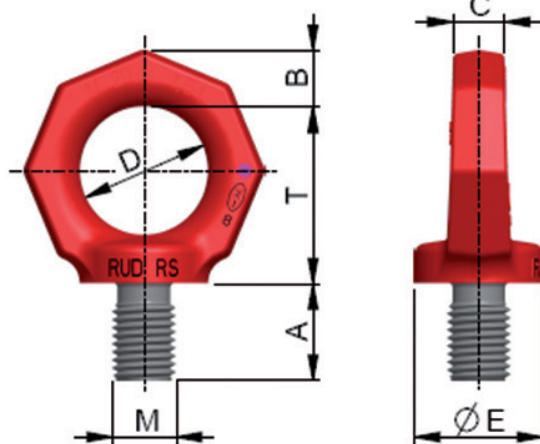

SPECIFICATIES:

- Werklast hoger dan de oogbouten en oogmoeren gelijkend op DIN 580 en 582
- Gesmeed en 100% scheurbeproefd
- Vormgeving, 8-hoekig
- De veilige werklast op de oogbouten en oogmoeren is de werklast in de meest ongunstige positie (zijdelings belast - verboden bij DIN 580 en 582 oogbouten- en moeren)
- Bij belasting in de meest gunstige positie (rechtstandig) kunt u de werklast vermeld op de oogbout en oogmoer met 4 vermenigvuldigen
- Het wordt ten sterkste aanbevolen om deze oogbouten en oogmoeren uitsluitend te gebruiken bij een rechtstandige belasting, in alle andere gevallen raden wij u aan een draaibare oogbout (VRS) of oogmoer (VRM) te gebruiken

OPTIONEEL:

- Ook leverbaar met UNC draad, metrisch fijn draad, BSW draad en gasdraad

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	M (MM)	T (MM)	GEWICHT (KG)
KVARS-M06	0,4	12	11	10	25	25	6	34	0,1
KVARS-M08	0,8	12	11	10	25	25	8	34	0,1
KVARS-M10	1	15	11	10	25	25	10	34	0,1
KVARS-M12	1,6	18	13	12	30	30	12	41	0,18
KVARS-M14	3	21	15	14	35	35	14	48	0,3
KVARS-M16	4	24	15	14	35	35	16	48	0,3
KVARS-M18	4,8	30	17	16	40	40	18	55	0,45
KVARS-M20	6	30	17	16	40	40	20	55	0,47
KVARS-M22	6	36	21	20	50	50	22	70	0,87
KVARS-M24	8	36	21	20	50	50	24	70	0,89
KVARS-M27	8	45	26	24	60	60	27	85	1,6
KVARS-M30	12	45	26	24	60	60	30	85	1,62
KVARS-M36	16	54	43	38	90	100	36	130	6,5
KVARS-M42	24	63	43	38	90	100	42	130	6,5
KVARS-M48	32	67	43	38	90	100	48	130	6,5