


RUD VIP VLBG PLUS HIJSOOG; DRAAIBAAR; M8-M36

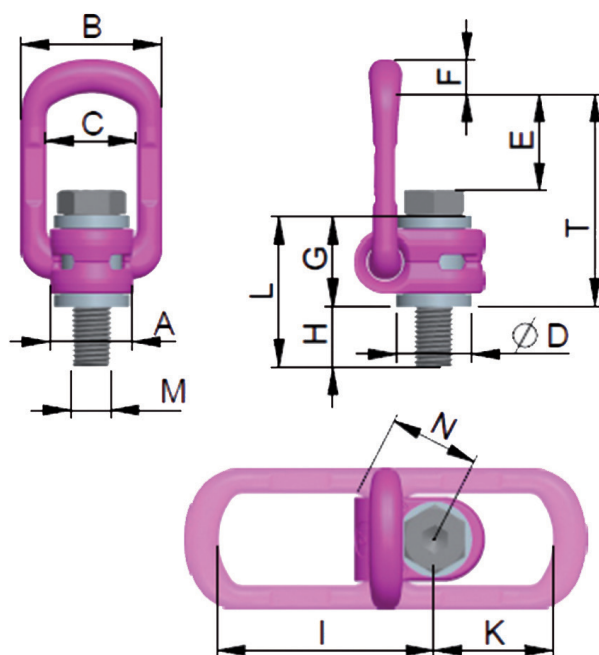

45% hogere werklast door toepassing van Grade 120 ICE-bout.

SPECIFICATIES:

- 360 Graden draaibaar;
- 100% scheurbepoef;
- Borgring zorgt er bij de meeste types voor, dat de bout er niet uit kan vallen, als het hijssoog niet gemonteerd is;
- In trekrichting instelbaar;
- Omklapbare beugel.

OPTIONEEL:

- Leverbaar in andere lengtes, zie H vario, metrisch fijn draad, BSW draad en UNC draad;
- De maximum lengtes van de RUD bouten zijn zo afgestemd, dat bij gebruik van een zeskantmoer (DIN 980) een materiaal dikte van ca. 8 x M (bij M8 tot M30) daarna 5 x M (bij M36 tot M48) gehanteerd kan worden.

ARTIKELCODE	WERK- LAST (T)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	H - H VARIO (MM)	H VARIO (MM)	I (MM)	K (MM)	L (MM)	M (MM)	N (MM)	T (MM)	GE- WICHT (KG)
KVAVLBGM08PLUS	0,63	30	54	34	24	40	12	29	11	11 - 76	76	75	45	40	8	32	75	0,3
KVAVLBGM10PLUS	0,9	30	54	34	24	39	12	29	15	15 - 96	96	75	45	44	10	32	75	0,32
KVAVLBGM12PLUS	1,35	32	54	34	26	38	12	29	18	18 - 116	116	75	45	47	12	32	75	0,33
KVAVLBGM14PLUS	1,2	33	56	36	30	39	13,5	36	24	24 - 34	34	86	47	60	14	38	85	0,52
KVAVLBGM16PLUS	2	33	56	36	30	39	13,5	36	22	22 - 149	149	86	47	58	16	38	85	1,3
KVAVLBGM18PLUS	2	50	82	54	45	50	16,5	43	37	37 - 222	222	130	78	80	18	48	110	1,3
KVAVLBGM20PLUS	3,5	50	82	54	45	55	16,5	43	32	32 - 187	187	113	64	75	20	48	110	1,3
KVAVLBGM24PLUS	4,5	50	82	54	45	67	18	43	37	37 - 222	222	130	78	80	24	48	125	1,5
KVAVLBGM30PLUS	6,7	60	103	65	60	67	22,5	61	49	49 - 279	279	151	80	110	30	67	147	3,3
KVAVLBGM48PLUS	20	95	156	100	95	105	36	87	73	73 - 303	303	230	130	160	48	100	222	11,6