



ELLER BALKENKLEM MET HARPSLUITING

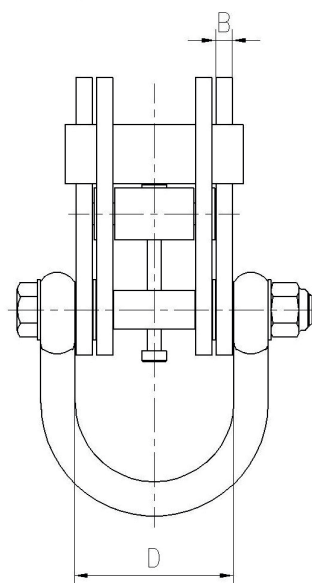

SPECIFICATIES:

- Robuuste constructie, frame is uit massief stalen platen en de spindel is gegalvaniseerd.
- Grote belastbaarheid.
- Tot 45° belastbaar, zie tabel voor reductie factor.
- Zwarte uitvoering.

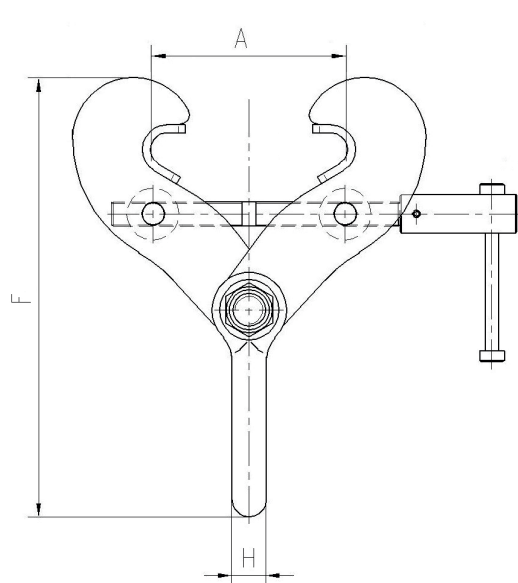

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	BALKBREEDTE A (MM)	BOUWHOOGTE F (MM)	Ø OPHANGBOUT H (MM)	D (MM)	WERKLAST ONDER HOEK			GEWICHT (KG)
						0° TOT 15° (17%)	15° TOT 30° (34%)	30° TOT 45° (50%)	
ELBCH020	2	76 - 190	223 - 263	20	90	-	-	-	4,0
ELBCH030	3.2	76 - 190	251 - 289	20	102	2,5	2	1,5	8,0
ELBCH030-L	3.2	127 - 350	294 - 375	20	102	2,5	2	1,5	11,5
ELBCH050	5	76 - 190	300 - 338	25	116	4,1	3,3	2,5	10,0
ELBCH050-L	5	150 - 305	360 - 413	25	116	4,1	3,3	2,5	15,0
ELBCH100	10	203 - 457	421 - 530	32	118	8,3	6,5	5	28,0
ELBCH150	15	203 - 457	608 - 684	40	116	12,4	10	7,5	49,5
ELBCH150-L	15	406 - 610	706 - 816	40	116	12,4	10	7,5	58,5